TECTA D180 WH

Codice articolo: 1010100

Rilevatori di presenza/movimento
Montaggio a parete da esterno

Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete
- Angolo di rilevamento 180°, 14 m
- Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda
- Misurazione permanente della luce
- Rilevamento posteriore (Exit-on)
- Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED
- Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni
- Funzione test per controllare il range di rilevamento
- Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm)
- Montaggio semplice della basetta da innesto
- Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione
- Morsetto per cavo di guardia
- Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rilevamento



Dati tecnici


	TECTA D180 WH
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Autoconsumo	<0,2 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Numero canali	1
Colore	Bianco (simile RAL 9016)
Uscita di commutazione	Luce
Tipo montaggio	Montaggio a parete, A vista
Potenza di commutazione	10 A con 230 V AC, cos φ = 1
Angolo di rivelamento	180° horizontally | 80,5 ° vertically
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 30 min
Carico max lampade a incand./ alogene	2300 W
Lampade a risparmio energetico	500 W

	TECTA D180 WH
Lampada LED 2-8 W	400 W
Lampada LED > 8 W	400 W
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Area di rivelamento	14 m
Area di rivelamento	Semicircolare
Temperatura ambiente d'esercizio	-25°C ... 55°C
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	IP 55
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,45 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	11,23 kg CO_2 eq

TECTA D180 WH


Codice articolo: 1010100

Schemi di collegamento



Range di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (t)	Movimento frontale (R)	
1,8 m	10 m	3 m	
2,2 m	12 m	4 m	
2,5 m	14 m	5 m	

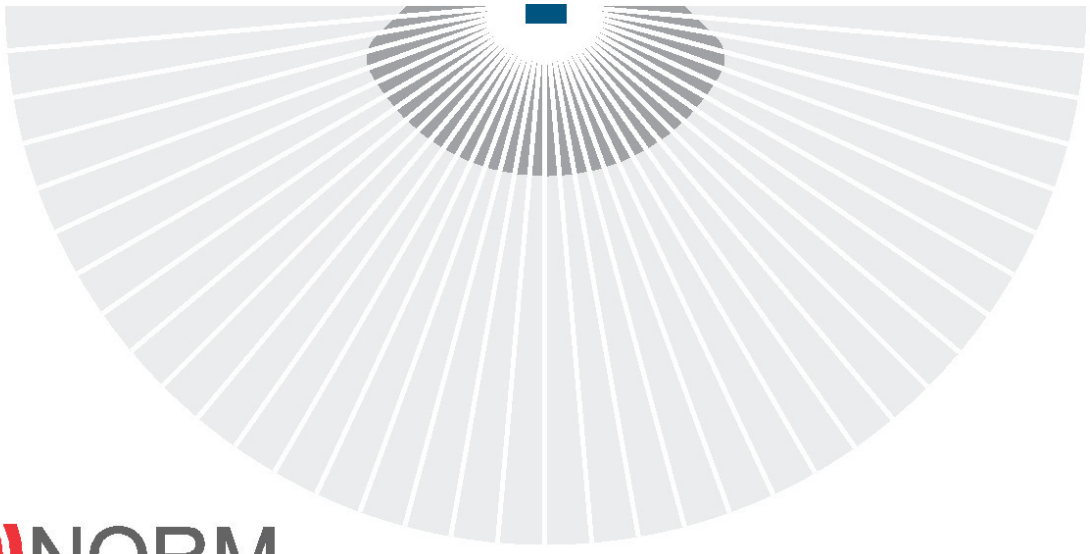


sens NORM certified

TECTA D180 WH


Codice articolo: 1010100

Disegni quotati

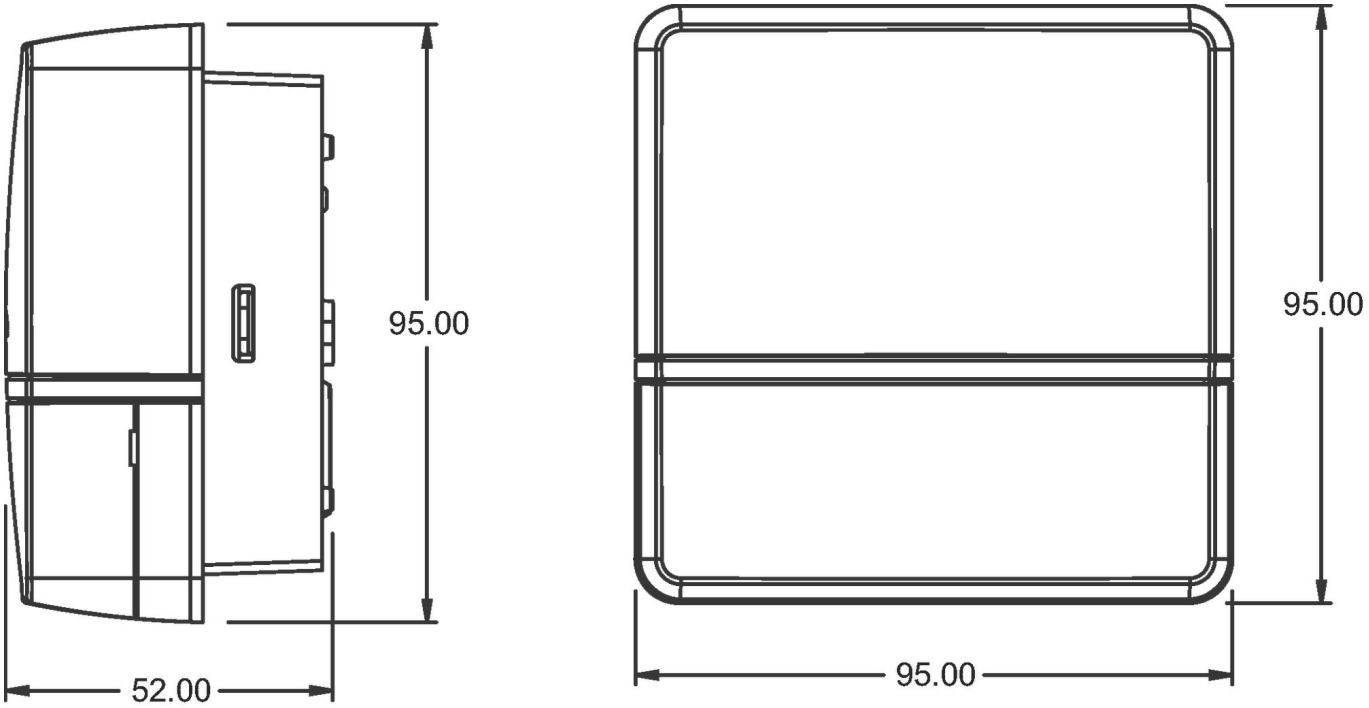

Accessori

Staffa per montaggio angolare 10 WH
Codice articolo: 9070969



Telaio distanziatore 10 WH
Codice articolo: 9070971

