PIRA T8-2 DE

Codice articolo: 1030201

Rilevatori di presenza/movimento
Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di movimiento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rilevamento rotondo 360°, fino a Ø 8 m (50 m²)
- 1 canale luce (relè 230 V) e 1 canale presenza
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Controllo automatico dell'illuminazione in base al movimento e alla luminosità
- Funzionamento completamente automatico
- Valore di commutazione della luminosità regolabile tramite potenziometro
- Tempo di ritardo regolabile tramite potenziometro



Dati tecnici


	PIRA T8-2 DE
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Altezza di montaggio	2 - 3 m
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto
Colore	Bianco (simile RAL 9016)
Uscita di commutazione	Luce | Presenza
Autoconsumo	< 0,6 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Campo di luminosità	5 - 1000 lx
Tempo di ritardo canale luce	5 s - 15 min
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs

	PIRA T8-2 DE
Lampada LED 2-8 W	200 W
Lampada LED > 8 W	200 W
Tempo di ritardo canale presenza	10 s - 120 min
Capacità di presenza	50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA
Tipo di collegamento	Morsetti a innesto
Area di rivelamento	50 m² (ø 8 m)
Angolo di rivelamento	360°
Cut-out	64 mm
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 40°C
Tipo di protezione	IP 21
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	3,36 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	19,67 kg CO_2 eq

PIRA T8-2 DE


Codice articolo: 1030201


Schemi di collegamento



Range di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)
2 m	7 m² | 3 m	38 m² | 7 m	13 m² | 4 m
2,5 m	7 m² | 3 m	50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
3 m	7 m² | 3 m	64 m² | 9 m	13 m² | 4 m

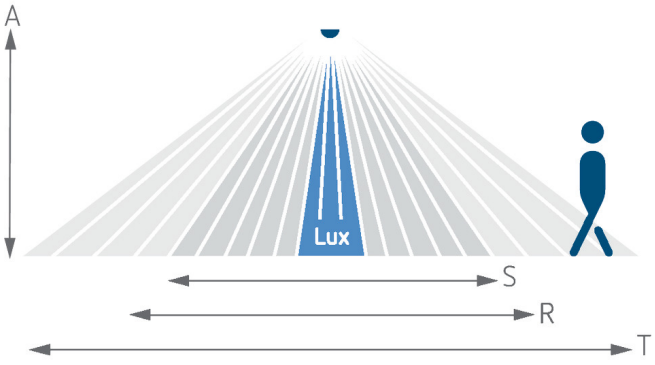


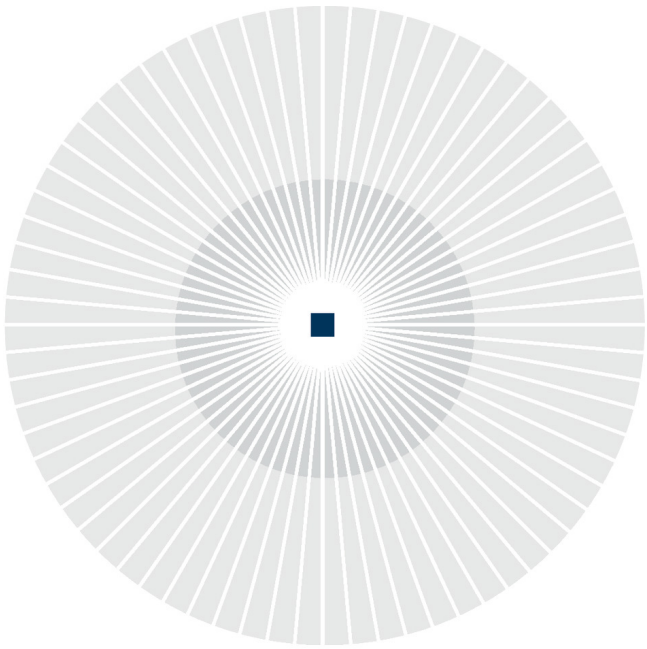

PIRA T8-2 DE

Codice articolo: 1030201

Disegni quotati

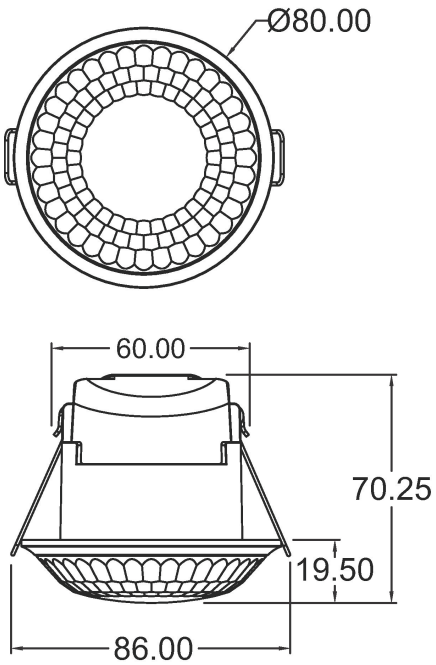

Accessori

QuickSafe griglia protezione sferica
Codice articolo: 9070531

