

# theMova S360-101 FLAT DE WH

Codice articolo: 1030545

**theben**

Rivelatori di presenza/movimento  
Montaggio a soffitto da interno

## Descrizione del funzionamento

---

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 8 m (64 m<sup>2</sup>)
- 1 canale luce, 1 canale presenza
- Modalità sensore di luce diurna per il controllo dell'illuminazione in funzione della luminosità, commutabile tramite app
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinito 300 lx), funzione teach-in, con telecomando
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda (Predefinito 10 min) con telecomando
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Funzione ad impulso
- Telecomando utente, telecomando di gestione (necessario)



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1030545](http://www.theben.it/prodotto/1030545)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

27/05/2026  
Pagina 1 da 4

# theMova S360-101 FLAT DE WH


Codice articolo: 1030545

**theben**

## Dati tecnici

theMova S360-101 FLAT DE WH		theMova S360-101 FLAT DE WH	
Tensione d'esercizio	230 V AC	Carico max lampade a incand./ alogene	2300 W
Frequenza	50 Hz	Lampade fluorescenti/compatte	1150 VA (cos $\varphi$ = 0,5)
Altezza di montaggio	2 - 4 m	Corrente di inserzione	max. 400 A / 200 $\mu$ s
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto	Lampada LED < 2 W	25 W
Colore	Bianco	Lampada LED 2-8 W	250 W
Uscita di commutazione	Luca   Presenza	Lampada LED > 8 W	250 W
Autoconsumo	-0,5 W	Tempo di ritardo canale presenza	10 s - 120 min
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista	Capacità di presenza	50 W/50 VA
Campo di luminosità	30 - 3000 lx	Tipo di collegamento	Morsetti a innesto
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 60 min	Area di rivelamento	50 m <sup>2</sup> ( $\varnothing$ 8 m)
Contatto di commutazione luce	Relè 230 V/10 A $\mu$ -contatto	Angolo di rivelamento	360°
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs	Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 50°C
		Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)

## Schemi di collegamento

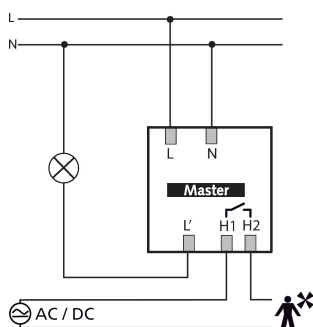

## Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Movimento frontale (R)	Movimento trasversale (t)
2 m	5 m <sup>2</sup>   2,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m
2,5 m	7 m <sup>2</sup>   3 m	38 m <sup>2</sup>   7 m
3 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m
3,5 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m
4 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	64 m <sup>2</sup>   9 m

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1030545](http://www.theben.it/prodotto/1030545)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


27/05/2026  
Pagina 2 da 4

# theMova S360-101 FLAT DE WH


Codice articolo: 1030545

# theben

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

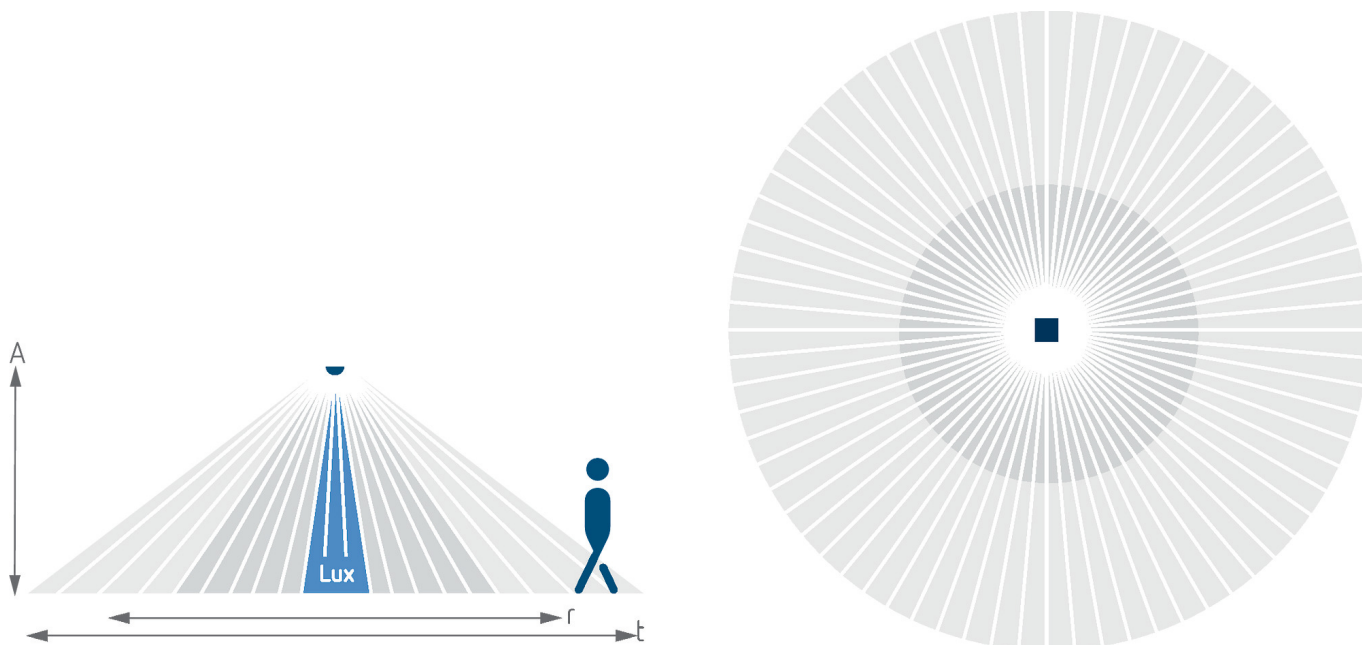

## Disegni quotati

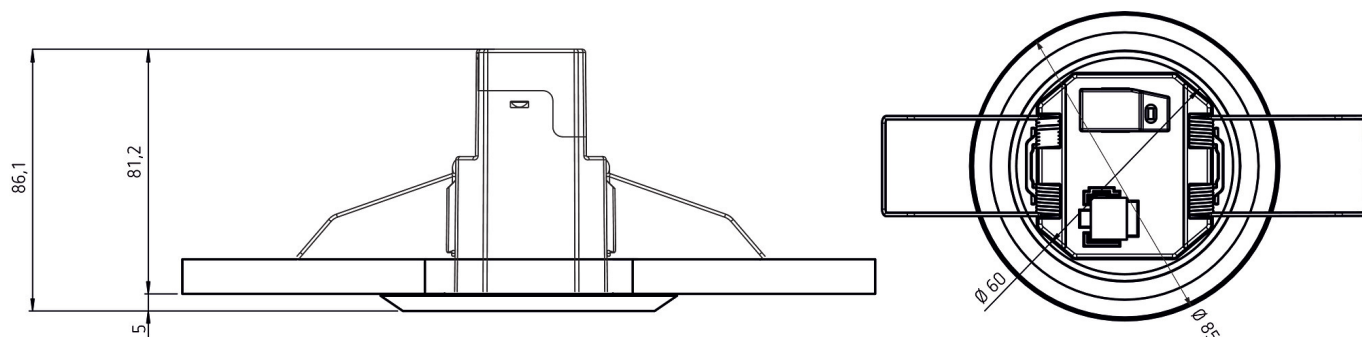

## Accessori

### theSenda P

Codice articolo: 9070910



### theSenda S

Codice articolo: 9070911



### theSenda B

Codice articolo: 9070985



### Cover 85 GR

Codice articolo: 9070594



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1030545](http://www.theben.it/prodotto/1030545)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

27/05/2026  
Pagina 3 da 4

# theMova S360-101 FLAT DE WH

Codice articolo: 1030545

**theben**

## Accessori

---

**Cover FLAT 85 GR**

Codice articolo: 9070597



**Cover FLAT 85 BK**

Codice articolo: 9070853



**Cover 85 BK**

Codice articolo: 9070852



**QuickSafe griglia protezione sferica**

Codice articolo: 9070531

