


# BZ 142-1 24V

Codice articolo: 1424721

## Regolazione del tempo e della luce Contaore di funzionamento

### Descrizione del funzionamento

- Apparecchi da montare su pannello frontale con fissaggio a scatto o a graffe per spessore del pannello fino a max. 10 mm
- Collegamento con morsetti o spina piatta 6,3 mm
- Grande pannello frontale 48 x 48 mm
- Contaore di esercizio con azionamento a motore sincrono
- Versioni per tensione continua con motore passo-passo comandato al quarzo
- Visualizzazione di esecuzione

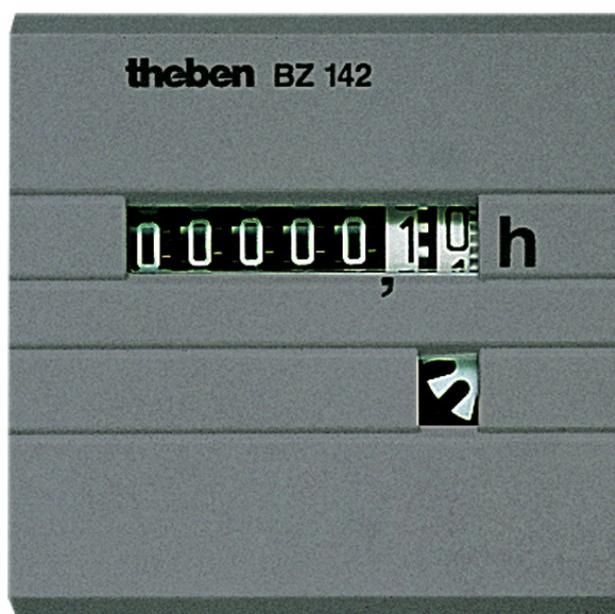


### Dati tecnici

BZ 142-1 24V	
Tensione d'esercizio	24 V AC
Frequenza	50 Hz
Tipo montaggio	Montaggio su pannello frontale
Dimensione pannello frontale	48 x 48 mm
Dimensione apertura per montaggio	46 x 46 mm

BZ 142-1 24V	
Campo di conteggio	99999,99 h
Tipo di protezione	IP 65 (Mascherina frontale)
Classe di isolamento	II secondo EN 60 335-1
Temperatura ambiente d'esercizio	-20°C ... 70°C

### Schemi di collegamento



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1424721](http://www.theben.it/prodotto/1424721)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

16/03/2024  
Pagina 1 da 2

Disegni quotati

