

thePassa P360-221 DALI UP WH

Codice articolo: 2010340

theben

Rivelatori di presenza/movimento
Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, certificato DALI-2
- Range di rivelamento rettangolare per corridoi e per corsie di magazzino
- Range di rivelamento con 2 zone di rilevamento collegabili e disconnesse individualmente, ciascuna 15 x 5 m (totale 30 x 5 m)
- Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura
- Controllo illuminazione automatico con regolazione della luce costante o funzionamento a commutazione
- Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna
- Luce di orientamento (funzionalità stand-by)
- 2 misurazioni luce direzionate
- Fino a 2 canali luce DALI-2 indirizzabili o 1 canal DALI-2 Broadcast
- Tecnologia DALI-2 secondo IEC 62386 Parti 101 e 103
- Configurazione semplice e intuitiva dei gruppi DALI tramite tasti o telecomando
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Regolazione della misurazione della luminosità
- Semplice integrazione di un relè DALI esterno di un ulteriore gruppo, per esempio per le applicazioni HVAC possibili
- Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico
- Valore di luminosità predefinito in lux impostabile
- Funzione Teach-in tramite telecomando o tasto
- Tempo di coda con autoapprendimento
- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve tempo)
- Sensibilità di rilevamento regolabile
- Soluzioni di collegamento per tasti per regolazione e commutazione manuali
- Soluzione di collegamento per fino a 2 tasti convenzionali
- Comportamento dopo comando tasti a scelta
- Funzionalità scene
- Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica
- Semplice impostazione dell'opzione di risparmio energetico con la funzione "eco plus"
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento
- Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave o master/master
- Tipo di protezione IP 54 montato



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2010340

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

28/05/2026
Pagina 1 da 5

thePassa P360-221 DALI UP WH

Codice articolo: 2010340

Descrizione del funzionamento


- Montaggio a soffitto in scatola a incasso
- Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista (opzionale)
- Telecomando di gestione "SendoPro 868-A" (opzionale)
- Telecomando di installazione "theSenda P" (opzionale)
- Telecomando utente "theSenda S" (opzionale)

Dati tecnici

| thePassa P360-221 DALI UP WH | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Tensione d'esercizio | 110 - 230 V AC |
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Altezza di montaggio | 2 - 6 m |
| Altezza max. | 15 m |
| Altezza minima | 1,7 m |
| Tipo montaggio | Montaggio a soffitto, Da incasso |
| Colore | Bianco |
| Uscita di commutazione | DALI |
| Autoconsumo | ≤0,4 W |
| Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
| Campo di luminosità | 10 - 3000 lx |
| Tempo di ritardo canale luce | 10 s - 60 min |
| Tempo di stand-by luce | 0 s - 60 min / on |
| Stand-by luminosità | 1 - 25 % |

| thePassa P360-221 DALI UP WH | |
|----------------------------------|---|
| Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
| Uscita di controllo | 100 mA |
| Uscita luce | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite |
| Sezione massima del cavo | max. 2 x 2,5 mm ² |
| Scatola a incasso grande | 55 mm |
| Area di rivelamento | 150 m ² (30 x 5 m) |
| Angolo di rivelamento | 360° |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 50°C |
| Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) |

Schema di collegamento

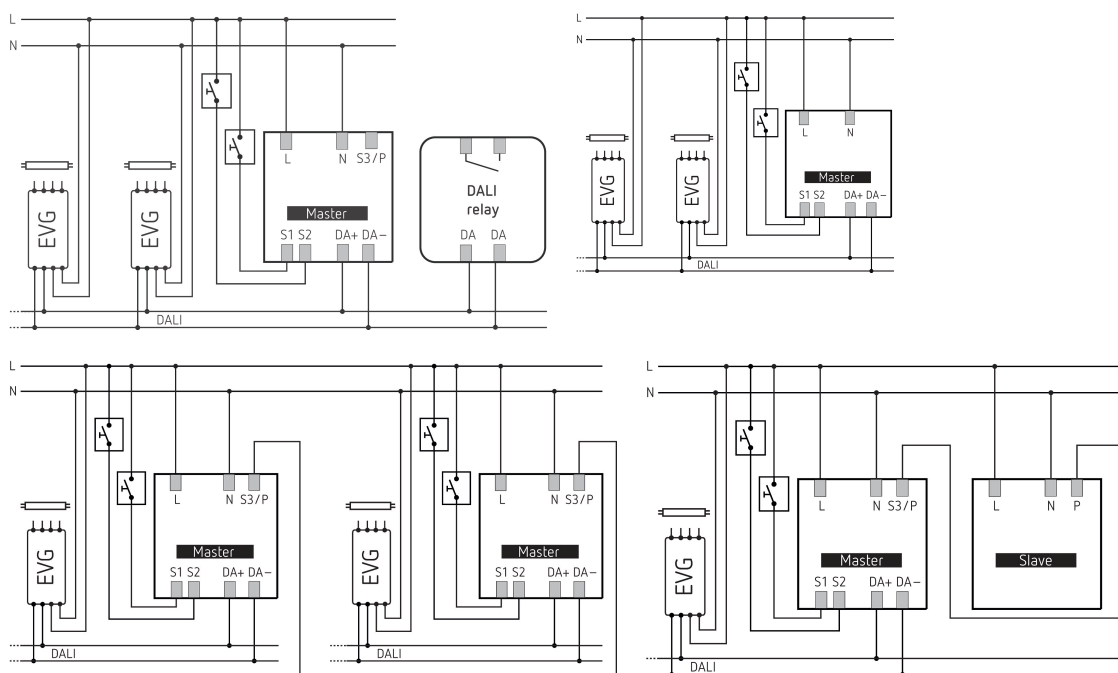

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2010340


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

thePassa P360-221 DALI UP WH

Codice articolo: 2010340

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

| Altezza di montaggio (A) | Movimento trasversale (t) | Movimento frontale (R) | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 2 m | 56 m ² 16 m x 3,5 m | 56 m ² 16 m x 3,5 m | |
| 2,5 m | 88 m ² 22 m x 4 m | 72 m ² 18 m x 4 m | |
| 3 m | 135 m ² 30 m x 4,5 m | 90 m ² 20 m x 4,5 m | |
| 3,5 m | 150 m ² 30 m x 5 m | 100 m ² 20 m x 5 m | |
| 4 m | 150 m ² 30 m x 5 m | 100 m ² 20 m x 5 m | |
| 4,5 m | 150 m ² 30 m x 5 m | 100 m ² 20 m x 5 m | |
| 5 m | 150 m ² 30 m x 5 m | 100 m ² 20 m x 5 m | |
| 5,5 m | 150 m ² 30 m x 5 m | 100 m ² 20 m x 5 m | |
| 6 m | 150 m ² 30 m x 5 m | 100 m ² 20 m x 5 m | |

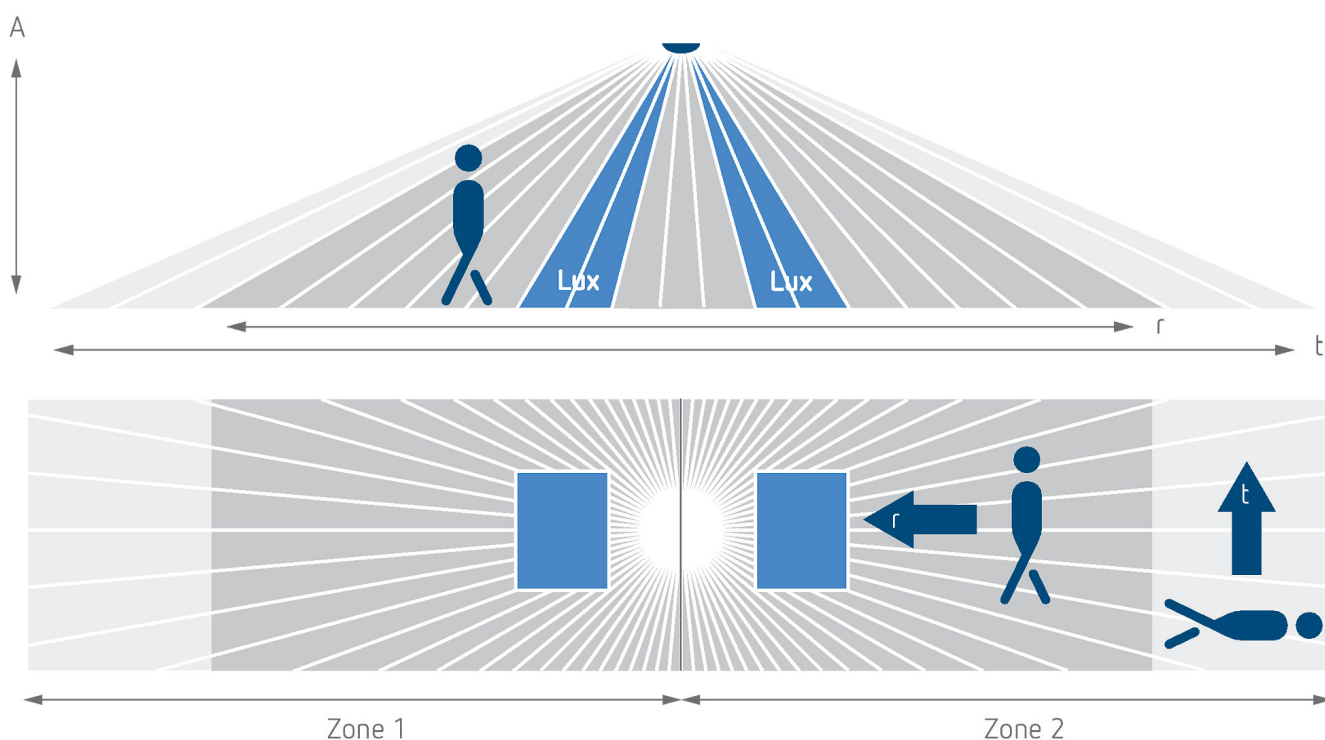

Area di rivelamento secondo Sensnorm IEC 63180

| Altezza di montaggio (A) | Movimento trasversale (T) | Movimento frontale (R) | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 2,5 m | 215 m ² 43 m x 5 m | 62 m ² 14,8 m x 4,2 m | |
| 6 m | 550 m ² 50 m x 11 m | 495 m ² 45 m x 11 m | |
| 15 m | 800 m ² 40 m x 20 m | 600 m ² 30 m x 20 m | |

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2010340


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

thePassa P360-221 DALI UP WH

Codice articolo: 2010340

theben

Disegni quotati

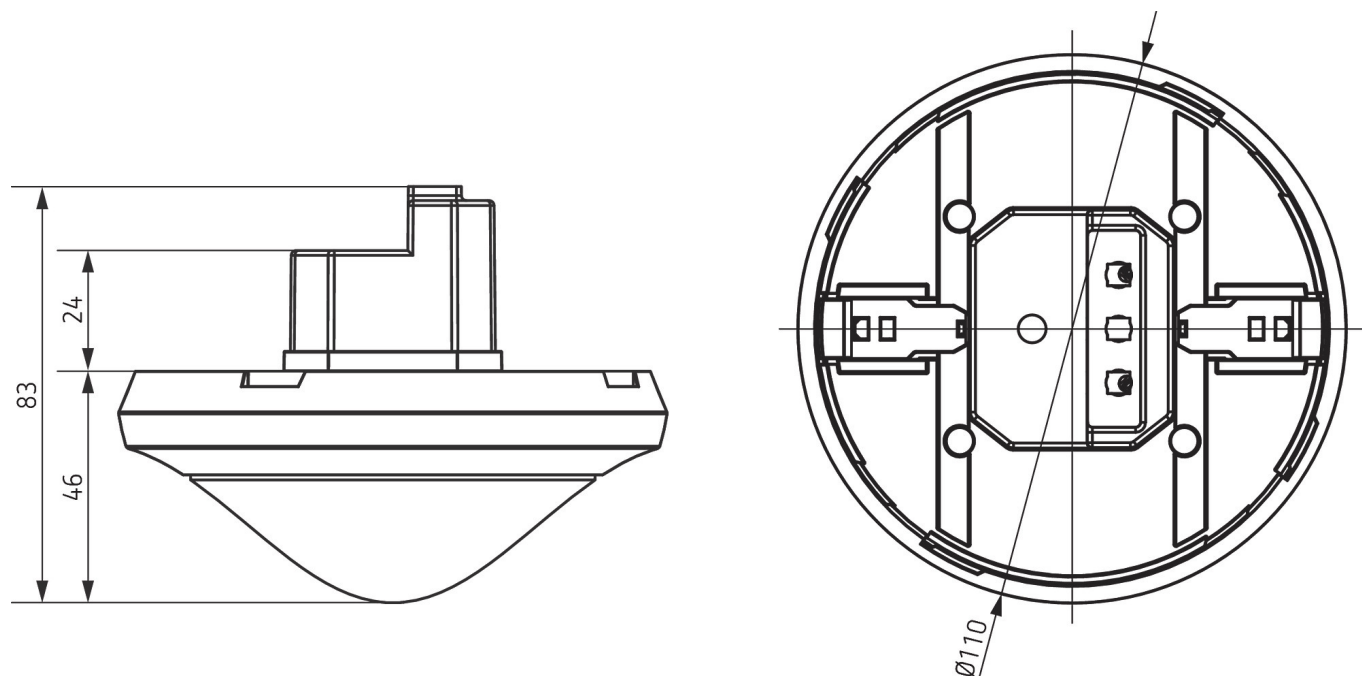

Accessori

theSenda P

Codice articolo: 9070910




theSenda S

Codice articolo: 9070911



Telaio a vista 110A WH

Codice articolo: 9070912



Clip di copertura

Codice articolo: 9070921



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2010340

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

28/05/2026
Pagina 4 da 5


thePassa P360-221 DALI UP WH

Codice articolo: 2010340

Accessori

QuickSafe griglia protezione sferica

Codice articolo: 9070531



theSenda B

Codice articolo: 9070985



Cover 110 GR

Codice articolo: 9070591




Scatola a incasso 68A

Codice articolo: 9070992



SU 1 DALI-2

Codice articolo: 4940091



Telaio a vista 110A BK

Codice articolo: 9070600



Cover 110 BK

Codice articolo: 9070851

