


Smart Home
Attuatori guida DIN e gateway

Descrizione del funzionamento

- Attuatore per veneziane a 8 canali LUXORliving
- Per il comando di attuatori per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)
- Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canale

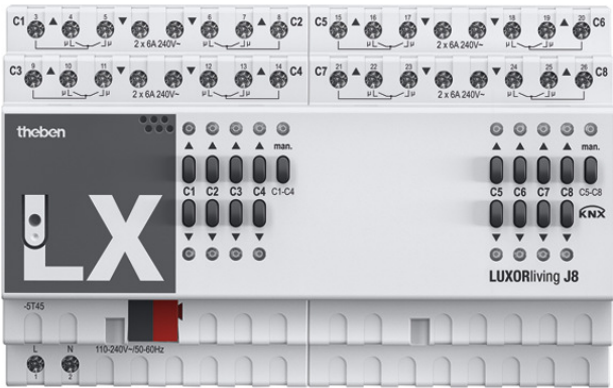


Dati tecnici

LUXORliving J8	
Tensione d'esercizio KNX	<10 mA
Tensione d'esercizio	110 - 240 V AC
Autoconsumo	<0,5 W
Numero canali	8
Larghezza	8 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN

LUXORliving J8	
Sortie	Chiusura, 6 A
Uscita di commutazione	A potenziale zero, per SELV, quando l'intera unità commuta SELV
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 669

Schemi di collegamento

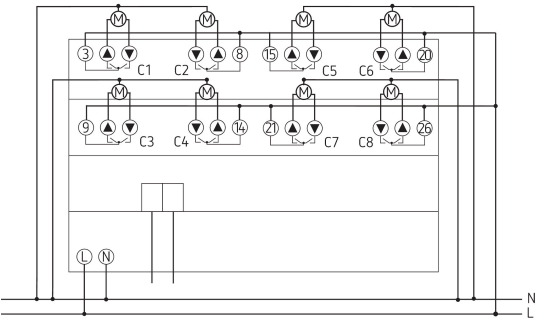

Disegni quotati

