LUXORliving D2

Codice articolo: 4800470

Smart Home
Attuatori guida DIN e gateway

Descrizione del funzionamento

- Attuatore universale per la regolazione della luminosità a 2 canali LUXORliving
- Potenza di regolazione: 400 W per canale
- Per la regolazione della luminosità di lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, LED regolabili
- Adatto anche per la regolazione di lampade a risparmio energetico regolabili
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)

Dati tecnici

	LUXORliving D2
Tensione d'esercizio KNX	≤10 mA
Tensione d'esercizio	230 V AC
Autoconsumo	~0,9 W
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Numero canali	2

	LUXORliving D2
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, lampade regolabili a risparmio energetico e LED
Carico max lampade a incand./ alogene	400 W
Lampade a risparmio energetico	Controllo fase di inversione (RC-mode): 400 W

LUXORliving D2

Codice articolo: 4800470

Dati tecnici

	LUXORliving D2
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 669

Schemi di collegamento


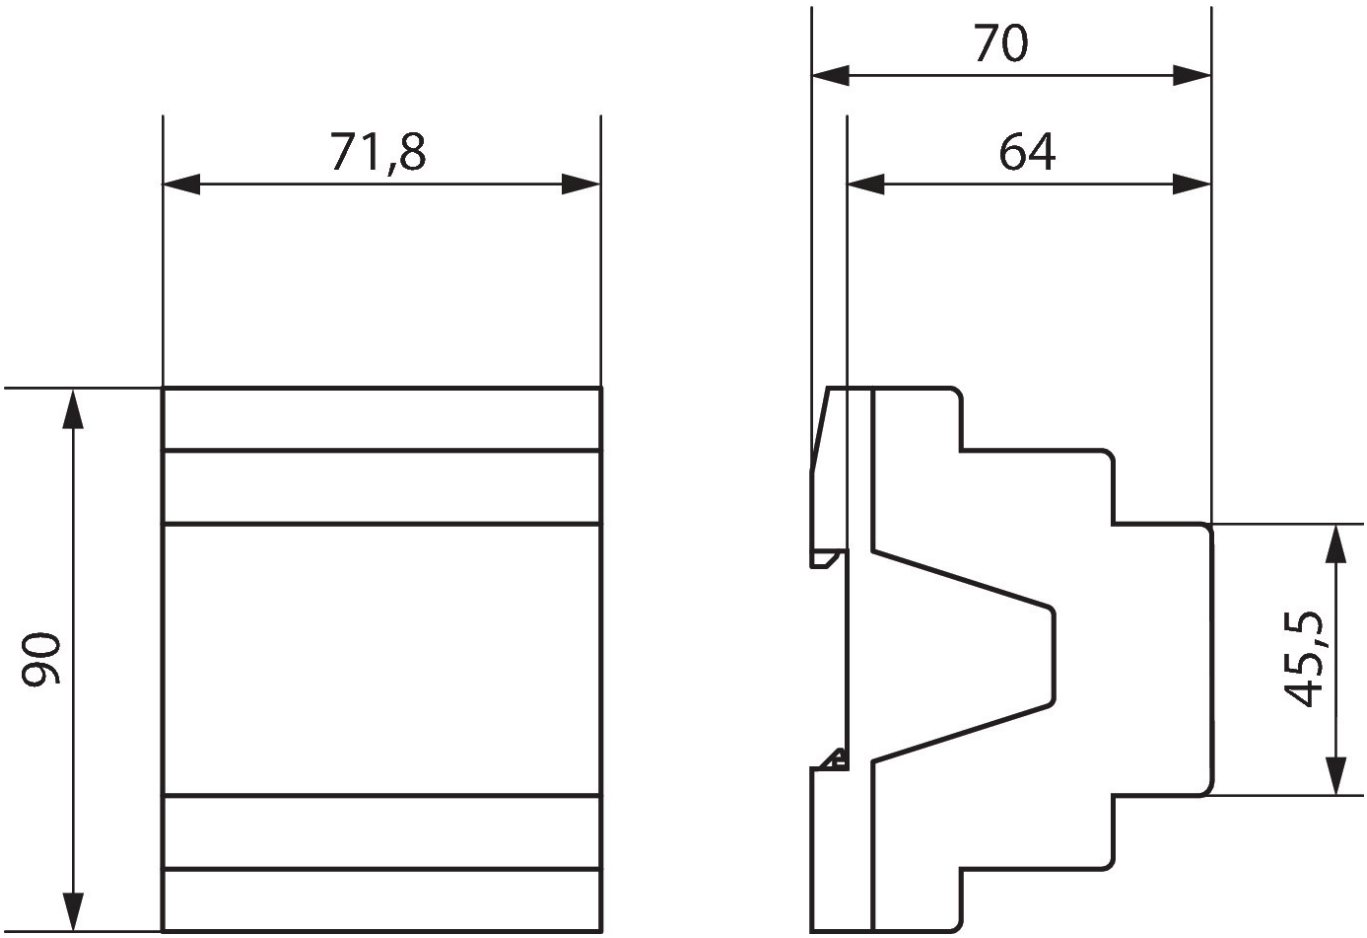
Disegni quotati