

# thePiccola P360 KNX DE WH

Codice articolo: 2099200

theben

Rivelatori di presenza/movimento  
Montaggio a soffitto da interno

## Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di presenza (PIR) per controsoffitti in interni
- Area di rilevamento circolare a 360°, Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>) a 2,5 m di altezza di montaggio
- Per sistema bus KNX, 2 canali luce e 2 canali presenza per controllo HVAC
- 2 canali luce con 1 misura di luce
- Controllo automatico dell'illuminazione con regolazione costante della luce o modalità di commutazione
- Illuminazione dimmerabile in modalità di commutazione con e senza influenza della luce diurna
- Sensore di temperatura integrato
- Commutazione giorno/notte tramite telegramma
- Funzionalità stand-by (luce di orientamento)
- 4 canali logici (AND/OR/XOR)
- KNX Data Secure
- Possibilità di funzionamento completamente o semi-automatico
- Possibilità di esclusione manuale tramite pulsanti KNX esterni
- Misura della luminosità in un'unica direzione (misura della luce mista)
- Semplice regolazione della misura di luminosità
- Presenza a breve termine
- Velocità di controllo selezionabile
- Funzione Teach-in
- Funzionalità di scena
- Funzioni di blocco
- Ritardo di accensione e tempo di follow-up della presenza regolabili
- Estensione dell'area di rilevamento tramite collegamento in parallelo
- Modalità di test per il controllo della funzione e dell'area di rilevamento
- Impostazione tramite software ETS (gamma completa di funzioni)
- Impostazione tramite telecomando/APP o APP (BLE)



## Dati tecnici

thePiccola P360 KNX DE WH	
Angolo di rivelamento	360°
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto
Tempo di ritardo canale luce	30 s - 60 min
Tipi di lampade	Lampade a risparmio energetico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza/lampade alogene, LEDs
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista

thePiccola P360 KNX DE WH	
Tempo di ritardo canale presenza	10 s - 120 min
Ritardo di inserimento presenza	10 s - 30 min / inattivo
Temperatura ambiente d'esercizio	-25°C ... 55°C
Area di rilevamento	50 m <sup>2</sup> (Ø 8 m)
Colore	Bianco
Tipo di protezione	IP 55
KNX Data Secure	✓

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2099200](http://www.theben.it/prodotto/2099200)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

01/05/2026  
Pagina 1 da 3


# thePiccola P360 KNX DE WH

Codice articolo: 2099200


# theben

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Movimento frontale (R)	Movimento trasversale (T)	Persone sedute (S)
2,5 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	3 m <sup>2</sup>   2 m

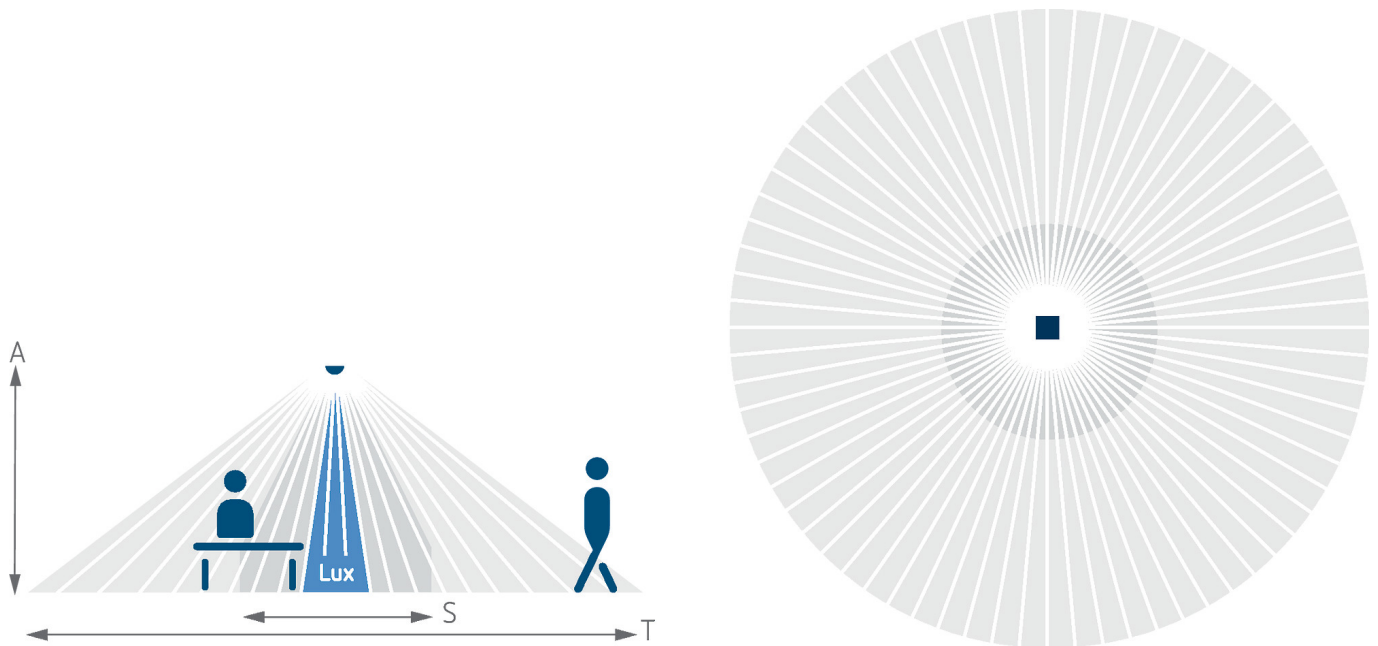

## Disegni quotati

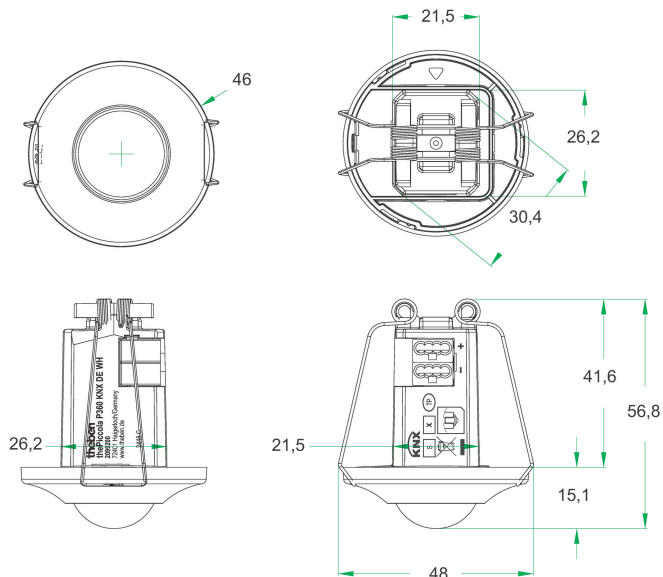

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2099200](http://www.theben.it/prodotto/2099200)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

01/05/2026  
Pagina 2 da 3

# thePiccola P360 KNX DE WH

Codice articolo: 2099200

# theben

## Accessori

### Cover 46 BK

Codice articolo: 9070797



### theSenda P

Codice articolo: 9070910



### theSenda B

Codice articolo: 9070985



### theSenda S

Codice articolo: 9070911



### QuickSafe griglia protezione sferica

Codice articolo: 9070531

