

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Codice articolo: 1030052

theben

Rivelatori di presenza/movimento
Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di presenza a infrarossi passivi, montaggio a soffitto nello stato di consegna o montaggio a incasso con molle rimovibili/tappo di protezione da contatto e telaio di montaggio in dotazione
- Range di rilevamento circolare a 360°, Ø 12 m (113 m²) con altezza di montaggio di 3 m
- 1 canale luce (relè 230 V)
- Ampliamento del range di rilevamento grazie al collegamento parallelo, possono essere collegati in parallelo al massimo 8 rilevatori
- Possibilità di collegamento in rete con il rilevatore a parete theMura Slave
- Soluzioni di collegamento per pulsanti per la commutazione manuale
- Funzionamento completamente automatico o semiautomatico
- Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista)
- Funzione di apprendimento, funzione a impulsi, funzione test, funzione luce scala
- Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica
- Le modifiche dei valori e le impostazioni sono possibili con potenziometri e con uno dei seguenti telecomandi opzionali:
 - Telecomando universale e tramite app theSenda B
 - Telecomando di assistenza theSenda P
 - Telecomando utente opzionale per sovr modulazione manuale theSenda S/theSenda B
- Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura
- Adatto anche ad applicazioni all'esterno, con la conversione del luogo di installazione si riduce il range di rilevamento a Ø 8m



Dati tecnici

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Autoconsumo	ca. 0,5 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Colore	Bianco
Uscita di commutazione	Luce
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto, Da interno, Da incasso
Angolo di rivelamento	360°
Altezza di montaggio	2,5 - 6 m
Tempo di ritardo canale luce	15 s - 30 min
Carico max lampade a incand./alogene	2300 W

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH	
Corrente di inserzione	max. 500 A / 200 µs
Lampada LED 2-8 W	400 W
Lampada LED > 8 W	400 W
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Area di rivelamento	113 m ² (Ø 12 m 360°)
Area di rivelamento	Rotondo
Possibilità di comando remoto	✓
Temperatura ambiente d'esercizio	-25°C ... 55°C
Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1030052


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Codice articolo: 1030052


theben

Schemi di collegamento

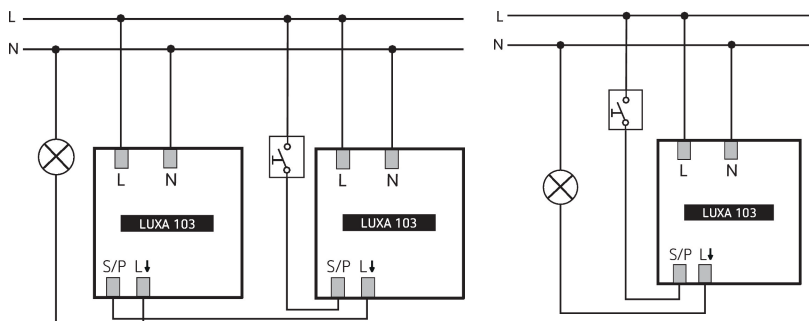

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)
2,5 m	13 m ² 4 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m
3 m	20 m ² 5 m	113 m ² 12 m	28 m ² 6 m
3,5 m	20 m ² 5 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m
4 m		78 m ² 10 m	28 m ² 6 m
6 m		113 m ² 12 m	28 m ² 6 m

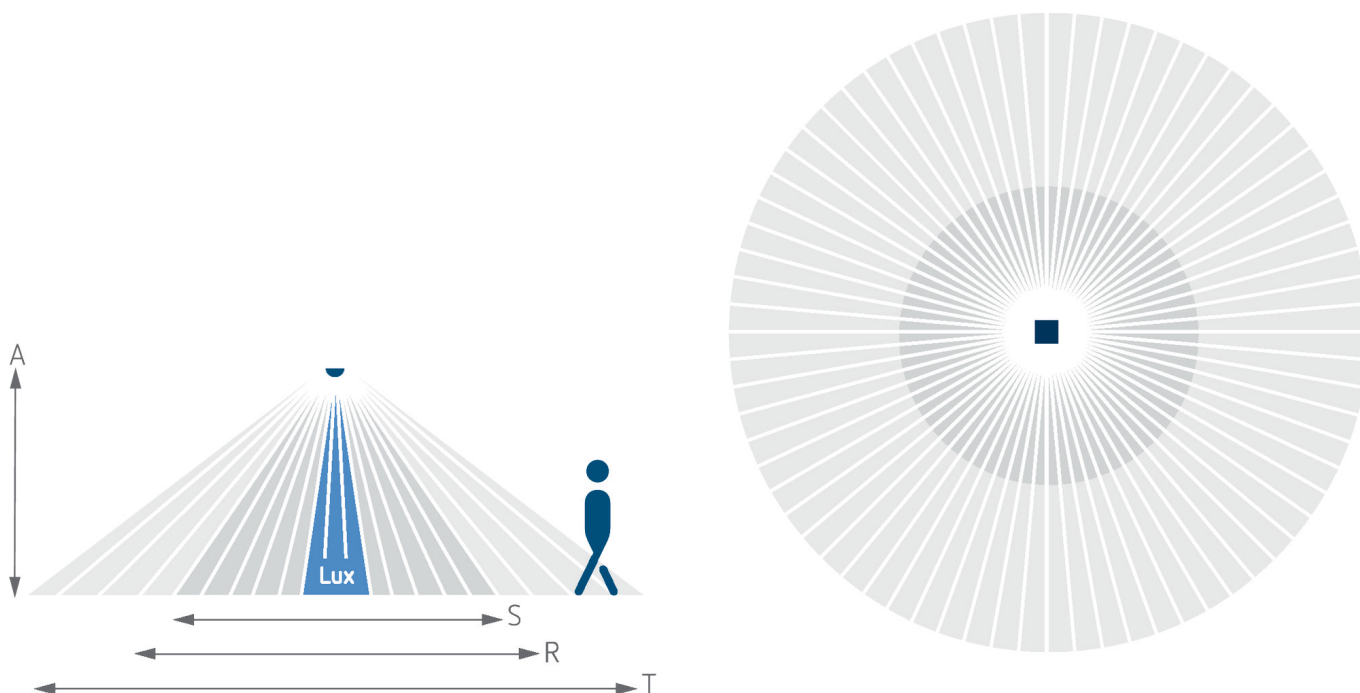

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1030052


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Codice articolo: 1030052

theben

Disegni quotati

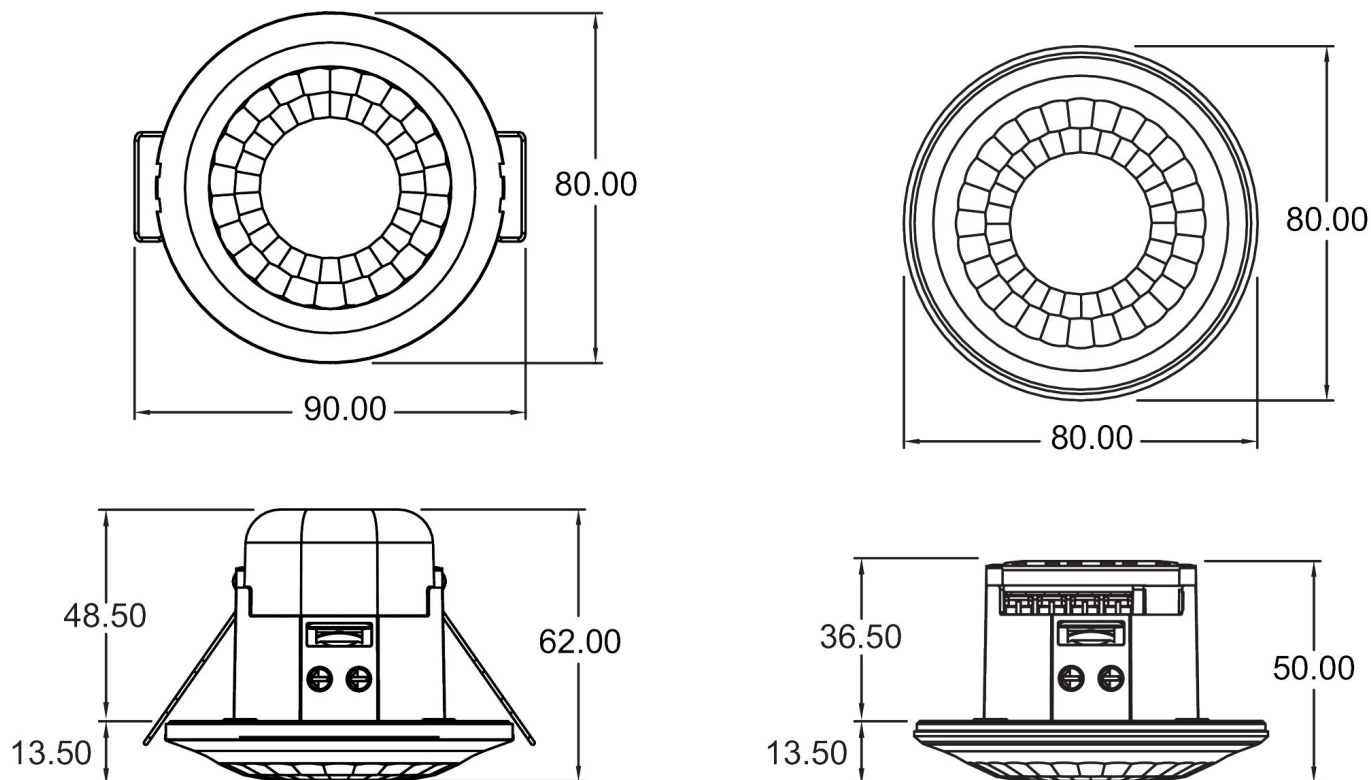

Accessori

theSenda P

Codice articolo: 9070910



theSenda S

Codice articolo: 9070911



theSenda B

Codice articolo: 9070985



Set adattatore svizzero

Codice articolo: 9070842



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1030052

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

31/03/2026
Pagina 3 da 4

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH


Codice articolo: 1030052

theben

Accessori

**QuickSafe griglia protezione
sferica**

Codice articolo: 9070531



Set adattatore CH LUXA 103 WH

Codice articolo: 9080052

