LUNA 108 plus AL

Codice articolo: 1080910

Regolazione del tempo e della luce
Interruttore crepuscolare

Descrizione del funzionamento

- Interruttore crepuscolare analogico
- Sensore di luminosità esterno
- Ritardo di inserimento/spegnimento fissi
- per evitare attivazioni indesiderate a causa di fulmini, fari di automobili, ecc.
- Indicazione dello stato di commutazione e del canale



Dati tecnici

	LUNA 108 plus AL
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
Numero canali	1
Autoconsumo	~0,3 W

	LUNA 108 plus AL
Campo di luminosità	2 - 2000 lx
Ritardo di inserimento	20 s
Ritardo di commutazione OFF	80 s
Uscita di commutazione	Non a potenziale zero

LUNA 108 plus AL


Codice articolo: 1080910

Dati tecnici


	LUNA 108 plus AL
Larghezza	1 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Potenza di commutazione	16 A con 250 V AC, cos φ = 1, 10 AX Carico lampade fluorescenti
Carico max lampade a incand. / alogene	2600 W
Carico lampade alogene	2600 W
Lampada LED < 2 W	30 W

	LUNA 108 plus AL
Lampada LED 2-8 W	350 W
Lampada LED > 8 W	350 W
Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente
Temperatura ambiente d'esercizio	-30°C ... 55°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II
Lunghezza max. cavo al sensore	50 m

Schemi di collegamento



Disegni quotati

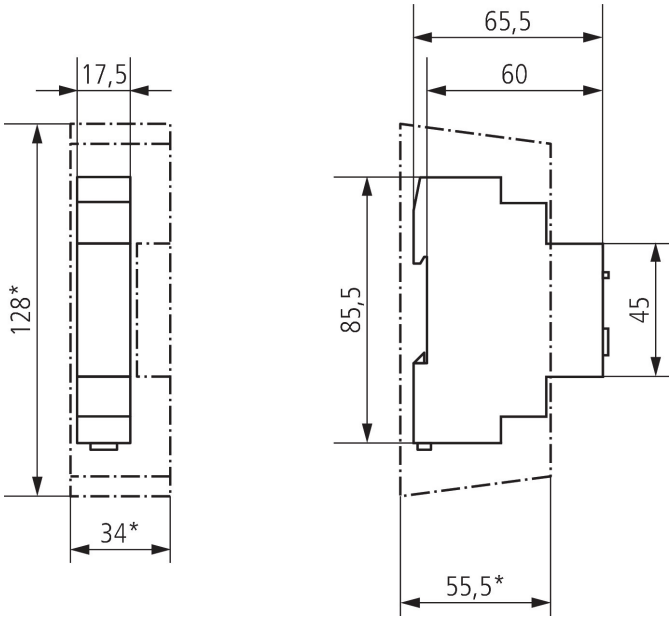

LUNA 108 plus AL

Codice articolo: 1080910

Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm
Codice articolo: 9070065



Adattatore per installazione fronte pannello
Codice articolo: 9070001



Sensore di luminosità a parete plus
Codice articolo: 9070991



Sensore di luminosità a scomparsa plus
Codice articolo: 9070990

