
RME 8 S KNX

Codice articolo: 4930225

KNX
KNX Secure

Descrizione del funzionamento

- Attuatore di commutazione a 8 canali MIX2
- Modulo di ampliamento MIX2
- Per l'ampliamento fino a 24 canali
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2
- Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente
- Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione
- La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)
- Proprietà regolabili: ad es. commutazione, commutazione ritardata, funzione ad impulso
- Collegamenti, tipo di contatto (di apertura/chiusura) e partecipazione a comandi centrali come ON permanente, OFF permanente, inserimento centralizzato e memorizzazione/richiamo scena
- Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con preavviso
- Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, sbloccaggio, OR

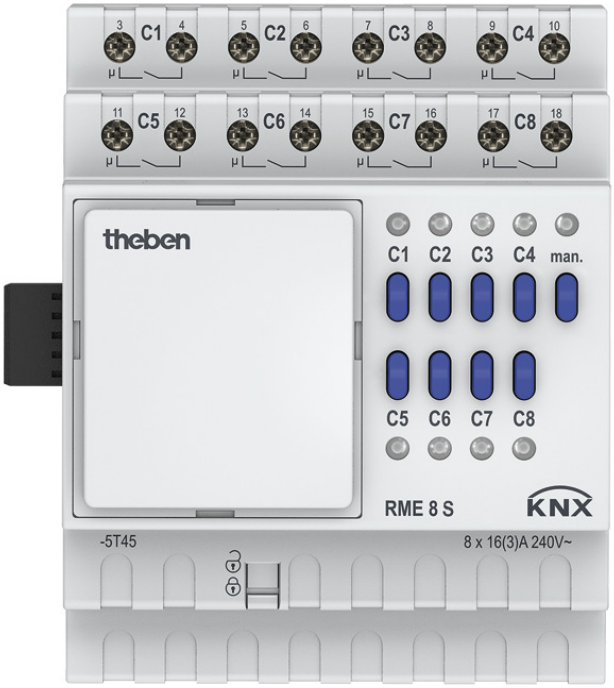

Dati tecnici

	RME 8 S KNX
Valori validi dal numero di serie	1318XXXXX
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Larghezza	4 moduli
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm² (Ø 0,8) a 6 mm² | Cavetto con manicotto: da 0,5 mm² a 4 mm²
Numero canali	8
Tipo di contatto	Chiusura, 16 A, 3 A
Ampiezza di apertura	< 3 mm
Potenza di commutazone max	3680 W
Carico max lampade a incand./ alogene	2000 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatore convenzionale) compensate in parallelo	1300 W (140 µF)

	RME 8 S KNX
Carico lampade fluorescenti (alimentatore convenzionale) non compensate	2000 VA
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)	1200 W
Lampade a risparmio energetico	300 W
Lampada LED < 2 W	55 W
Lampada LED 2-8 W	600 W
Lampada LED > 8 W	600 W
Corrente di inserzione	max. 800 A / 200 µs
Tensione uscita	240 V AC
Uscita di commutazione	A potenziale zero
Commutazione di differenti fasi	Possibile
Adatto per SELV	Sì, se tutti i canali SELV si attivano
Carico C	No
Modello	Modulo di ampliamento

RME 8 S KNX


Codice articolo: 4930225

Dati tecnici

	RME 8 S KNX
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20

	RME 8 S KNX
Classe di isolamento	II
Predeccessor	4900252, RME 8 KNX

Schemi di collegamento

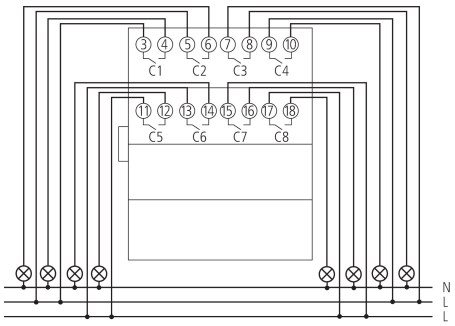

Disegni quotati

