
SM 4 KNX

Codice articolo: 4940310

KNX
KNX Secure

Descrizione del funzionamento

- Attuatore di commutazione/attuatore universale per la regolazione della luminosità a 4 canali 10 A 133 µF, KNX TP
- Per il controllo di utenze elettriche con interfaccia 0-10 V o 1-10 V
- Uso flessibile delle uscite di controllo e dei relè
- Uscite di controllo adatte al controllo attivo (0-10 V, source) e passivo (1-10 V, sink), nonché al funzionamento misto
- Supporto del controllo del colore e della temperatura del colore
- Semplice messa in funzione e programmazione nell'ETS, senza strumenti aggiuntivi o app ETS
- Comunicazione sicura grazie al supporto di "KNX Data Secure".
- Corrente di spunto max. 800 A, per la commutazione affidabile di carichi capacitivi (ECG e driver LED)

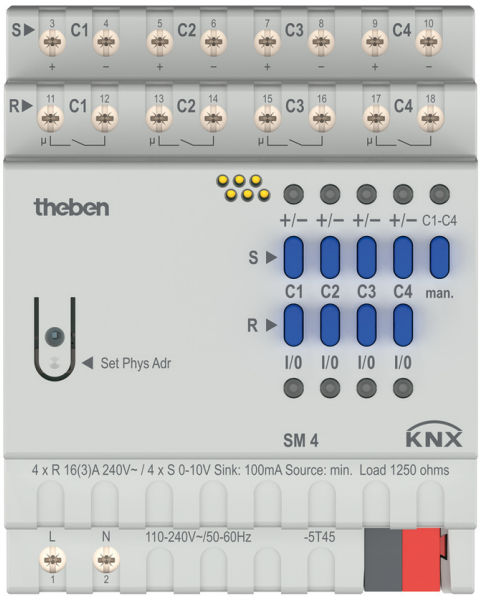

Dati tecnici


	SM 4 KNX
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, <10 mA
Tensione d'esercizio	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz
Autoconsumo	~0,5 W
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Larghezza	4 moduli
Tipo di collegamento	Morsetti a vite | Collegamento bus: morsetto Bus KNX
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm² (Ø 0,8) a 6 mm² | Cavetto con manicotto: da 0,5 mm² a 4 mm²
Numero canali	4
Tipo di contatto	10 A, 3 A
Ampiezza di apertura	< 3 mm

	SM 4 KNX
Carico max lampade a incand./ alogene	1200 W
Lampada LED < 2 W	55 W
Lampada LED 2-8 W	600 W
Lampada LED > 8 W	600 W
Corrente di inserzione	max. 800 A / 200 µs
Adatto per SELV	Sì, se tutti i canali SELV si attivano
Modello	Modulo FIX1
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II
Predeccessor	4910273, SMG 2 S KNX, 4910274, SME 2 S KNX

SM 4 KNX

Codice articolo: 4940310

Schemi di collegamento

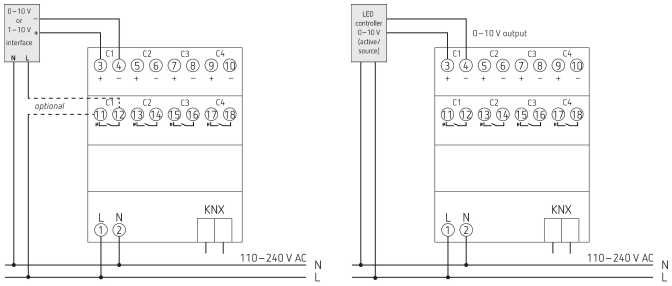

Disegni quotati

