

KNX Attuatore da incasso

Descrizione del funzionamento


- Attuatore dimmer universale UP a 1 canale
- Messa in funzione e comunicazione sicura tramite KNX Data Secure
- Uscita dimmer ottimizzata per lampade a risparmio energetico regolabili, LED, lampade a incandescenza e alogene e per trasformatori regolabili
- Semplice adattamento a diversi mezzi d'illuminazione tramite riconoscimento di carico automatico
- Curva di regolazione impostabile per una regolazione della luminosità precisa e priva di sfarfallio
- 2 ingressi binari per contatti a potenziale zero come pulsanti, interruttori, sensori termici (I2)
- Gli ingressi binari sono assegnati all'uscita dimmer in fabbrica (test di funzionamento prima della programmazione)
- Monitoraggio della temperatura integrato per una maggiore affidabilità, ad es. in caso di sovraccarico

Dati tecnici

DU 1 KNX	
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤ 4 mA
Tipo montaggio	Da incasso
Tipo di collegamento	Morsetti a vite Collegamento bus: morsetto Bus KNX
Numero canali	1

DU 1 KNX	
Carico max lampade a incand. / alogene	250 W
Lampada LED (trailing edge)	250 W
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C

Schemi di collegamento




DU 1 KNX

Codice articolo: 4942570

theben

Disegni quotati

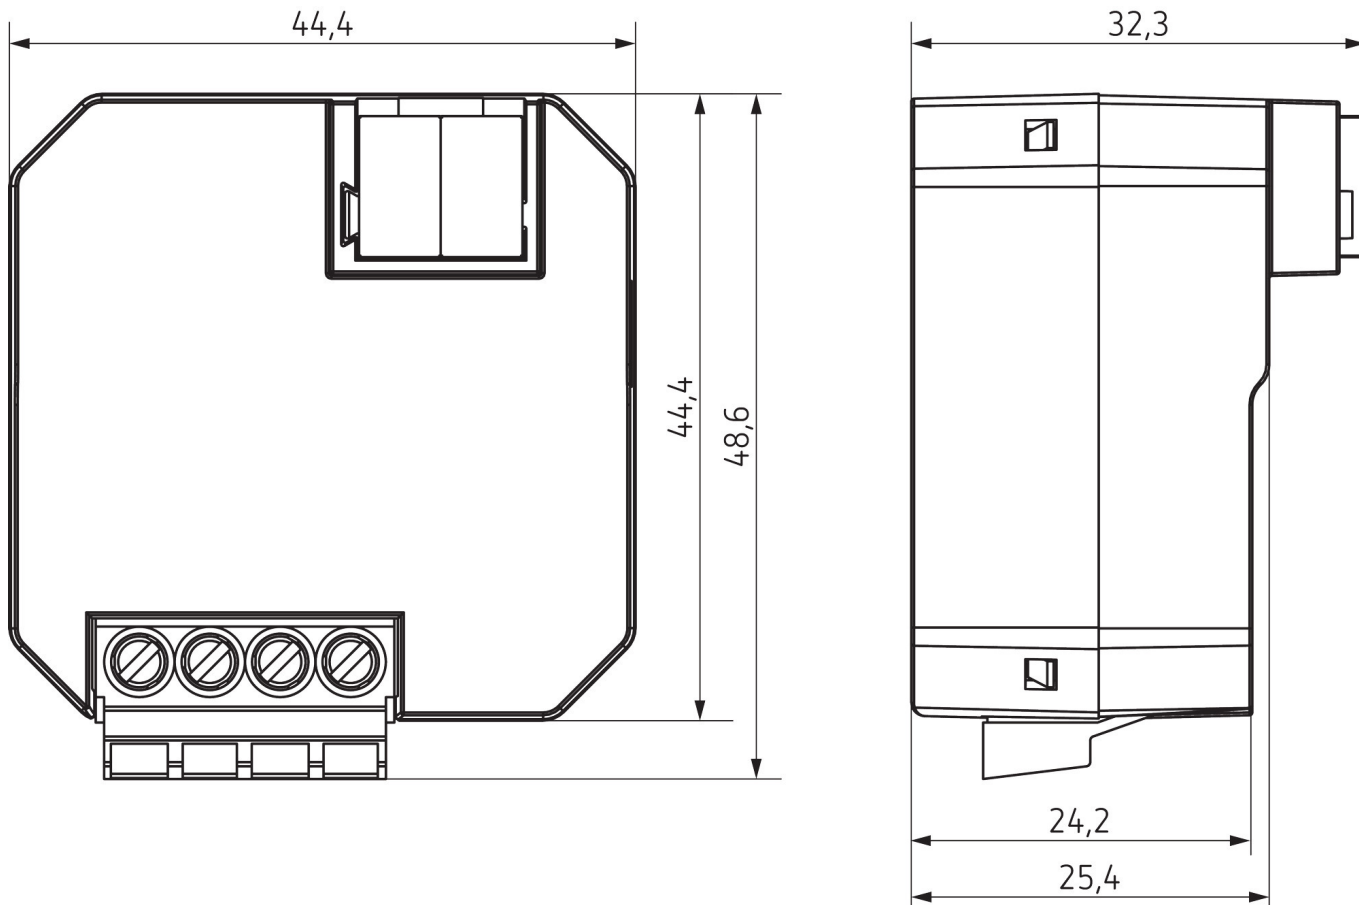


Accessori

Sensore a pavimento
Codice articolo: 9070321



Sensore temperatura RAMSES IP65
Codice articolo: 9070459



Sensore di temperatura ad incasso
Codice articolo: 9070496



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4942570

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

11/05/2026
Pagina 2 da 2