

ELPA 87

Codice articolo: 0870002

theben

Regolazione del tempo e della luce Temporizzatore per luce scale

Descrizione del funzionamento

- Temporizzatore luci scale, elettromeccanico
- Per impianti 3 o 4 fili (selezionabile sul dispositivo)
- Nessun consumo di corrente di riposo
- Interruttore a levetta per illuminazione permanente
- Massima affidabilità grazie all'azionamento a motore sincrono
- Semplicissima temporizzazione e possibilità di lettura diretta del ritardo riportato su una scala assoluta
- Meccanica di precisione a garanzia di un esatto tempo di commutazione
- Elevata immunità dalle interferenze



Dati tecnici

	ELPA 87
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Larghezza	1 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Autoconsumo	~0 W
Potenza di dissipazione max.	0,7 W
Carico della lampada fluorescente max	50 mA
Intervallo d'impostazione	1 - 7 min
Tipo di collegamento	Riconoscimento a 3/4 fili
Riconoscimento a 3/4 fili	SI

	ELPA 87
Resettabile	Dopo 30 s
Tipo di contatto	Chiusura
Ampiezza di apertura	> 3 mm
Uscita di commutazione	Non a potenziale zero (230 V)
Carico max lampade a incand. / alogene	2300 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) circuito bimodale	2300 VA
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in parallelo	1300 VA 70 µF

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/0870002

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

ELPA 87


Codice articolo: 0870002

Dati tecnici


	ELPA 87
Lampade a risparmio energetico	150 W
Lampada LED < 2 W	30 W
Lampada LED 2-8 W	300 W
Lampada LED > 8 W	300 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)	600 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in serie	2300 VA

	ELPA 87
Potenza di commutazione	6 AX con 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$, 16 A con 230 V AC, $\cos \varphi = 1$
Interruttore per illuminazione permanente	✓
Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente
Temperatura ambiente d'esercizio	-10°C ... 50°C
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	IP 20

Schemi di collegamento

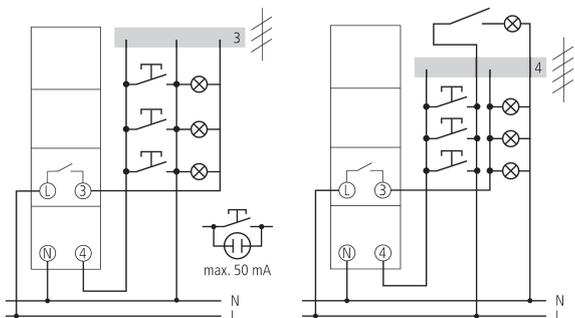

Disegni quotati

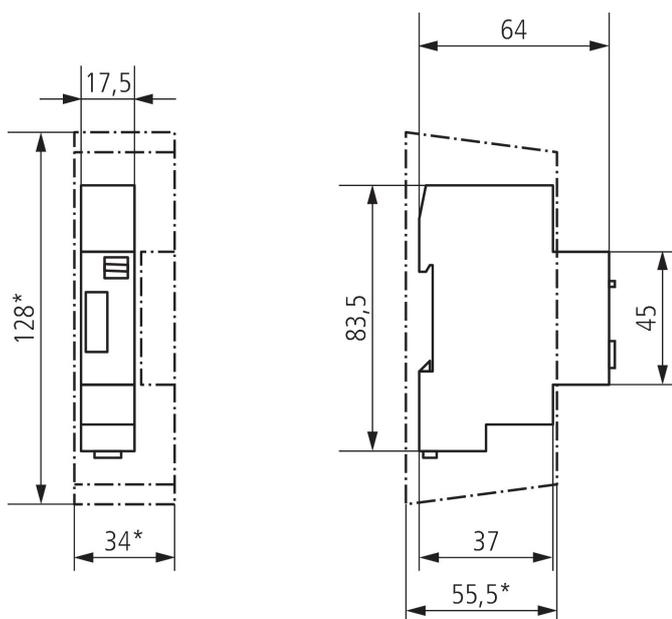

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/0870002

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

ELPA 87

Codice articolo: 0870002

theben

Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm

Codice articolo: 9070065



Adattatore per installazione fronte pannello

Codice articolo: 9070001

