

# SELEKTA 175 top2

Codice articolo: 1750100

**theben**

Regolazione del tempo e della luce  
Interruttori orari digitali

## Descrizione del funzionamento

- Interruttore orario astronomico con programma settimanale
- 1 canale
- 56 posizioni di memoria
- Ingresso esterno
- Funzione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per tutto l'anno)
- Offset per l'adattamento degli orari dell'alba e del tramonto
- Commutazioni ON/OFF fisse programmabili (ad es. interruzione notturna)
- Simulazione dei tempi di commutazione (tempi astronomici calcolati e commutazioni ON/OFF programmate)
- Modalità Astro invertibile (sera ON - mattina OFF oppure sera OFF - mattina ON) o disattivabile
- Morsetti con innesto rapido DuoFix
- Guida testuale per l'operatore presente sul display
- Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC)
- Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio)
- Tempi di commutazione astronomici calcolati
- Tempi di commutazione ON/OFF programmabili
- Preselezione della commutazione
- Commutazione permanente ON/OFF
- Contatore di esercizio integrato
- Possibilità di azzeramento
- Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza
- Programma vacanze
- Codifica PIN
- Commutazione automatica orario estivo/invernale



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1750100](http://www.theben.it/prodotto/1750100)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

27/08/2026  
Pagina 1 da 3

# SELEKTA 175 top2

Codice articolo: 1750100


theben

## Dati tecnici

| SELEKTA 175 top2                                         |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tensione d'esercizio                                     | 230 - 240 V AC                               |
| Frequenza                                                | 50 - 60 Hz                                   |
| Larghezza                                                | 1 moduli                                     |
| Tipo montaggio                                           | Montaggio su barra DIN                       |
| Tipo di contatto                                         | Chiusura                                     |
| Ampiezza di apertura                                     | < 3 mm                                       |
| Programma                                                | Programma settimanale, Programma astronomico |
| Funzioni dei programmi                                   | ON-OFF                                       |
| Numero canali                                            | 1                                            |
| Ingressi esterni                                         | 1                                            |
| Locazioni di memoria                                     | 56                                           |
| Riserva di carica                                        | 10 Anni                                      |
| Potenza di commutazione a 250 V AC, $\cos \varphi = 1$   | 16 A                                         |
| Potenza di commutazione a 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$ | 4 A                                          |
| Carico max lampade a incand. / alogene                   | 2000 W                                       |
| Lampade a risparmio energetico                           | 300 W                                        |
| Lampada LED < 2 W                                        | 55 W                                         |
| Lampada LED 2-8 W                                        | 600 W                                        |
| Lampada LED > 8 W                                        | 600 W                                        |

| SELEKTA 175 top2                                                                       |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) non compensate          | 2000 VA                                                          |
| Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in serie     | 2000 VA                                                          |
| Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in parallelo | 1300 W                                                           |
| Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)                                 | 1200 W                                                           |
| Potenza di commutazione min.                                                           | ~10 mA                                                           |
| Tempo di commutazione più breve                                                        | 1 min                                                            |
| Precisione di riserva con 25 °C                                                        | tipico $\pm 0,25$ s/giorno (quarzo)                              |
| Base oraria                                                                            | quarzo                                                           |
| Autoconsumo                                                                            | ~0,4 W                                                           |
| Potenza di dissipazione max.                                                           | 1,2 W                                                            |
| Scheda di memoria in dotazione                                                         | –                                                                |
| Tipo di collegamento                                                                   | Morsetti a innesto DuoFix                                        |
| Materiale del contenitore e di isolamento                                              | Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente |
| Tipo di protezione                                                                     | IP 20                                                            |
| Classe di isolamento                                                                   | Il secondo EN 60 730-1                                           |
| Temperatura ambiente d'esercizio                                                       | -25°C ... 55°C                                                   |

## Schemi di collegamento



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1750100](http://www.theben.it/prodotto/1750100)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

27/08/2026


Pagina 2 da 3

# SELEKTA 175 top2

Codice articolo: 1750100

**theben**

## Disegni quotati

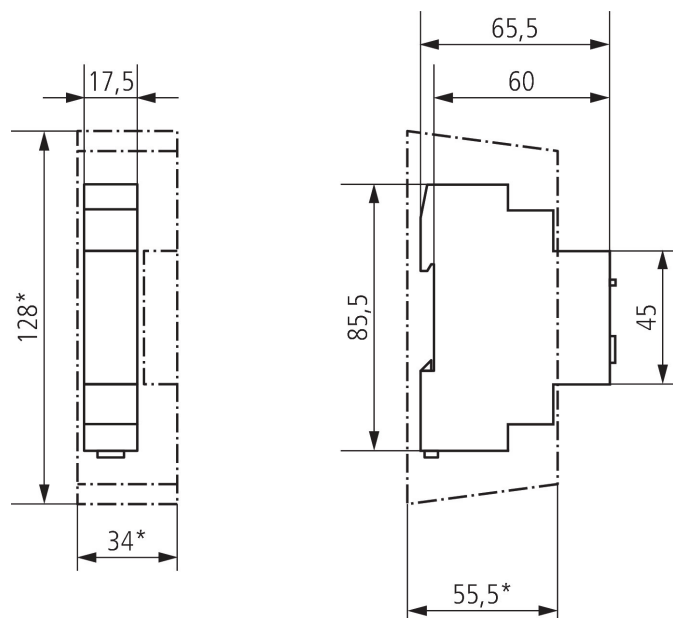

## Accessori

### Set di programmazione OBELISK top2/3

Codice articolo: 9070409



### Scheda di memoria OBELISK top2

Codice articolo: 9070404



### Adattatore per installazione fronte pannello

Codice articolo: 9070001

