thePassa P360 KNX UP WH

Codice articolo: 2019300

Rilevatori di presenza/movimento
Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- KNX Rilevatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rilevamento rettangolare per corridoi e per corsie di magazzino
- Range di rilevamento con 2 zone di rilevamento collegabili e disconnesse individualmente, ciascuna 15 x 5 m (totale 30 x 5 m)
- 2 canali luce e 2 canali presenza
- 2 canali luce C1, C2 con 1 misurazione luce
- 2 canali presenza regolabili singolarmente con sfalsamento
- Misurazione luce 2 canali adattiva
- Misurazione in luce mista adatta a LED, lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza
- Luce a scorrimento: riconosce la direzione di passaggio delle persone nel locale e accende "preventivamente" la luce nei gruppi di illuminazione adiacenti
- Effetto alone: la funzione effetto alone accende il gruppo di illuminazione entro il range di rilevamento nel quale si trova una persona e riduce la luminosità dei gruppi adiacenti
- Rilevamento della direzione di marcia: migliora il comfort ad es. aprendo automaticamente le porte quando si avvicina una persona
- Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico
- Funzionamento con commutazione o regolazione luce costante con stand-by
- Illuminazione regolabile con funzionamento a commutazione con funzione stand-by
- Valore di commutazione della luminosità o valore programmato con lux regolabili tramite parametri, oggetto o telecomando
- Teach-In del valore di commutazione della luminosità o del valore programmato
- Impostazione del fattore di correzione locale per la regolazione della misurazione della luminosità
- Tempo di coda luce regolabile tramite parametri, oggetto o telecomando
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda presenza
- Sensibilità di rilevamento regolabile
- Tempo di coda con autoapprendimento
- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve
- Funzionalità scene
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento
- Collegamento in parallelo di diversi rilevatori possibile in Master/Slave o Master/Master
- Possibilità di limitazione del range di rilevamento tramite i segmenti
- Comando manuale mediante telegramma o telecomando





thePassa P360 KNX UP WH

Codice articolo: 2019300

Descrizione del funzionamento

- Montaggio a soffitto in scatola a incasso
- Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista
- Telecomando utente e, telecomando di gestione (opzionale)

Dati tecnici

	thePassa P360 KNX UP WH
Altezza di montaggio	2 - 6 m
Altezza max.	15 m
Altezza minima	1,7 m
Angolo di rivelamento	360°
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto, Da incasso
Tempo di ritardo canale luce	30 s - 60 min
Tipi di lampade	Lampade a risparmio energetico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza/lampade alogene, LEDs
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista

	thePassa P360 KNX UP WH
Tempo di ritardo canale presenza	10 s - 120 min
Ritardo di inserimento presenza	10 s - 30 min / inattivo
Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 50°C
Area di rivelamento	150 m² (30 x 5 m)
Colore	Bianco (simile RAL 9010)
Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)
Predeccessor	2019280, compact passimo KNX WH, 2019290, compact passage KNX, 2019301, thePassa P360 KNX UP GR
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,11 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	10,86 kg CO_2 eq


Range di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (t)	Movimento frontale (R)
2 m	56 m² | 16 m x 3,5 m	56 m² | 16 m x 3,5 m
2,5 m	88 m² | 22 m x 4 m	72 m² | 18 m x 4 m
3 m	135 m² | 30 m x 4,5 m	90 m² | 20 m x 4,5 m
3,5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
4 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
4,5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
5,5 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m
6 m	150 m² | 30 m x 5 m	100 m² | 20 m x 5 m

thePassa P360 KNX UP WH

Codice articolo: 2019300

Range di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

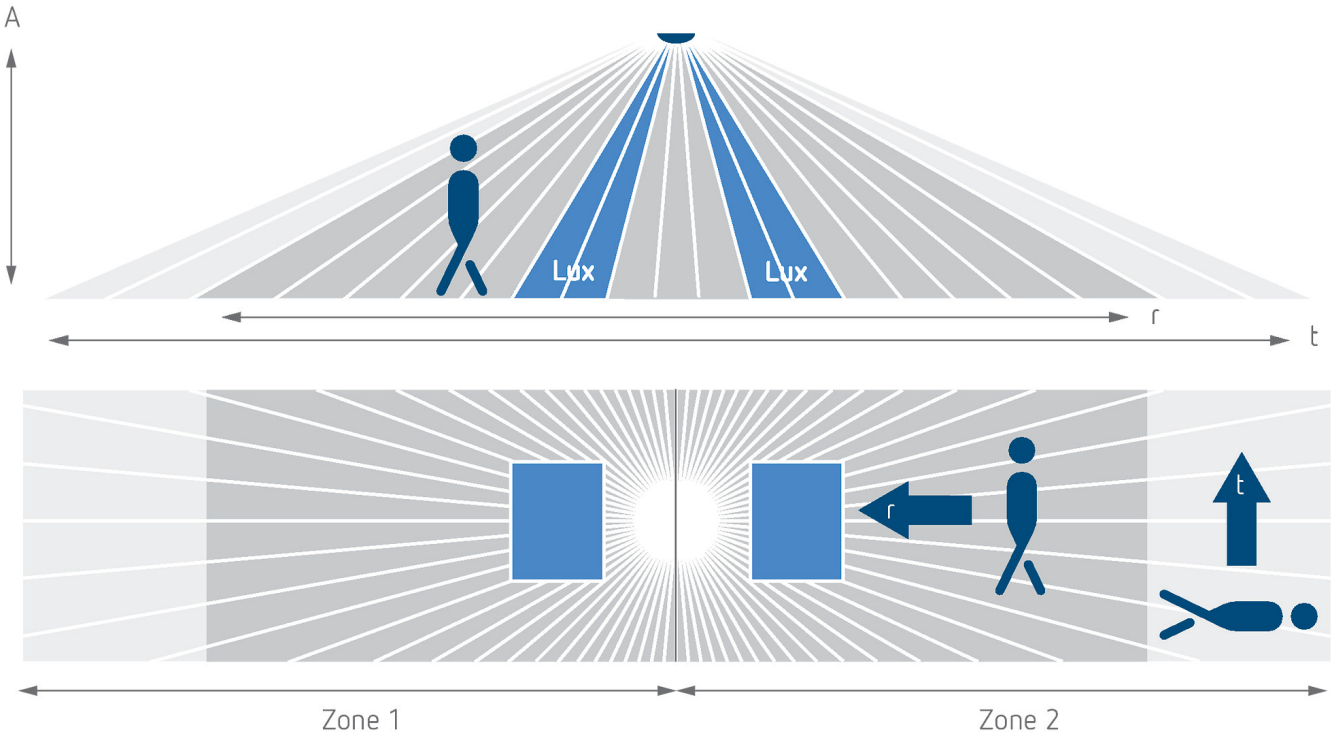


Range di rivelamento secondo Sensnorm IEC 63180


Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)
2,5 m	215 m² | 43 m x 5 m	62 m² | 14,8 m x 4,2 m
6 m	550 m² | 50 m x 11 m	495 m² | 45 m x 11 m
15 m	800 m² | 40 m x 20 m	600 m² | 30 m x 20 m

thePassa P360 KNX UP WH

Codice articolo: 2019300

Disegni quotati

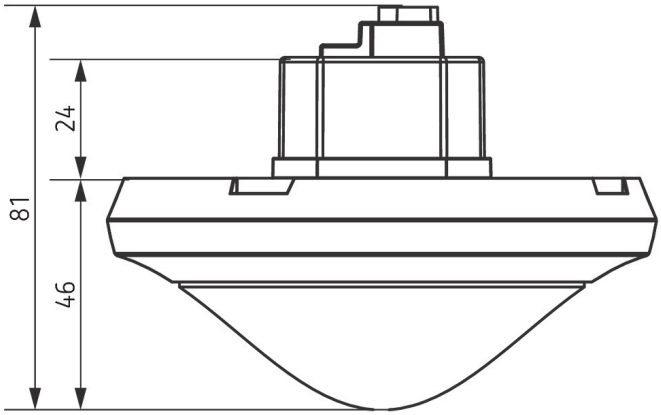

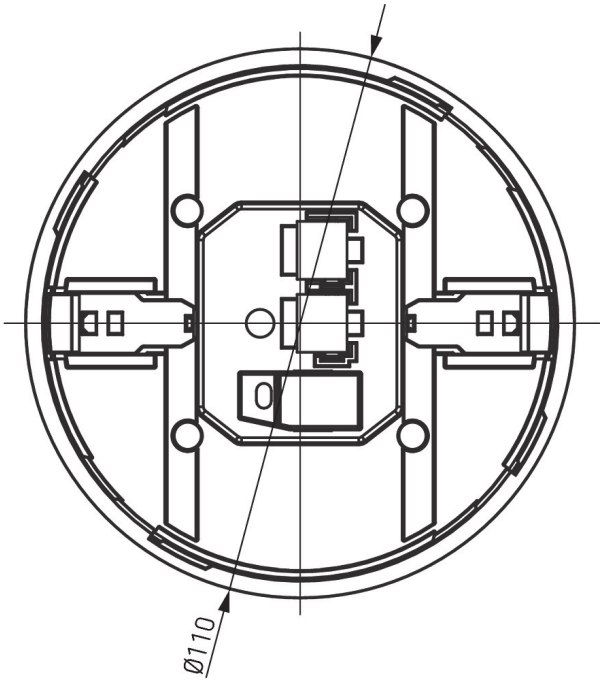

Accessori

theSenda P
Codice articolo: 9070910



theSenda S
Codice articolo: 9070911



Scatola a incasso 73A
Codice articolo: 9070917

Telaio a vista 110A WH
Codice articolo: 9070912




thePassa P360 KNX UP WH

Codice articolo: 2019300

Accessori

Clip di copertura
Codice articolo: 9070921

QuickSafe griglia protezione sferica
Codice articolo: 9070531



theSenda B
Codice articolo: 9070985



Cover 110 GR
Codice articolo: 9070591



Scatola a incasso 68A
Codice articolo: 9070992



Telaio a vista 110A BK
Codice articolo: 9070600



Cover 110 BK
Codice articolo: 9070851

