

theMura S180-100 UP WH

Codice articolo: 2060650

theben

Rilevatori di presenza/movimento
Montaggio a parete da interno

Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso
- Range di rilevamento rettangolare (max. 14 m x 17 m)
- 1 canale luce
- Funzionamento completamente automatico o semiautomatico
- Valore di commutazione della luminosità impostabile
- Funzione di apprendimento
- Tempo di coda impostabile
- Funzione luce scala, funzione di temporizzazione lunga
- Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave, max. 6 rilevatori
- Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e LED
- Tasto integrato (disattivabile)



Dati tecnici

theMura S180-100 UP WH	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
Altezza di montaggio	0,8 - 1,2 m
Tipo montaggio	Montaggio a parete, Da incasso
Colore	Bianco (simile RAL 9010)
Uscita di commutazione	Luce
Autoconsumo	~0,4 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Campo di luminosità	5 - 1000 lx
Tempo di ritardo canale luce	Impuls, 10 s - 30 min
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs

theMura S180-100 UP WH	
Carico max lampade a incand. / alogene	2300 W
Corrente di inserzione	max. 600 A / 200 µs
Lampada LED < 2 W	40 W
Lampada LED 2-8 W	450 W
Lampada LED > 8 W	450 W
Tipo di collegamento	Morsetti a innesto
Scatola a incasso grande	55 mm
Area di rivelamento	238 m² (14 x 17 m)
Angolo di rivelamento	170°
Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	6,01 kg CO ₂ eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	19,23 kg CO ₂ eq


Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2060650

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.



27/08/2026
Pagina 1 da 3

Schemi di collegamento

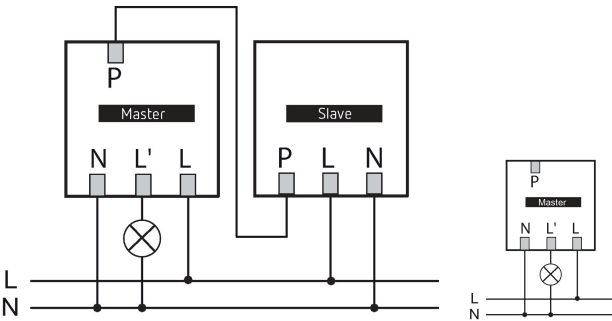

Range di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Movimento frontale (R)	Movimento trasversale (t)	Persone sedute (S)
1,2 m	120 m ² 12 m x 10 m	238 m ² 14 m x 17 m	

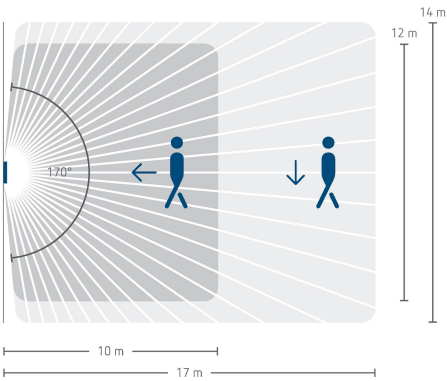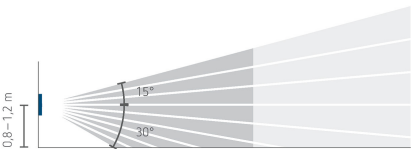


theMura S180-100 UP WH

Codice articolo: 2060650


theben

Disegni quotati

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

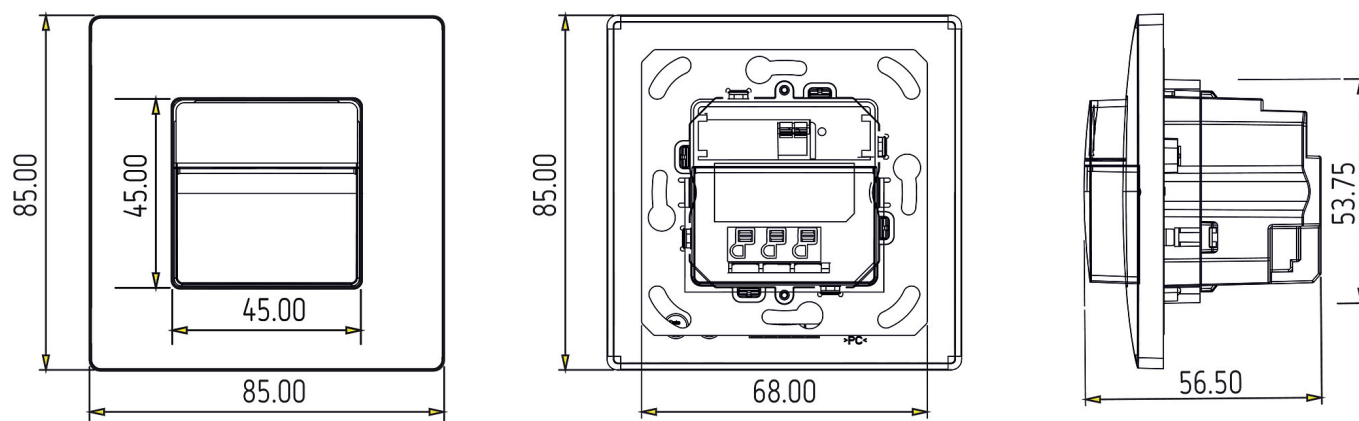


theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

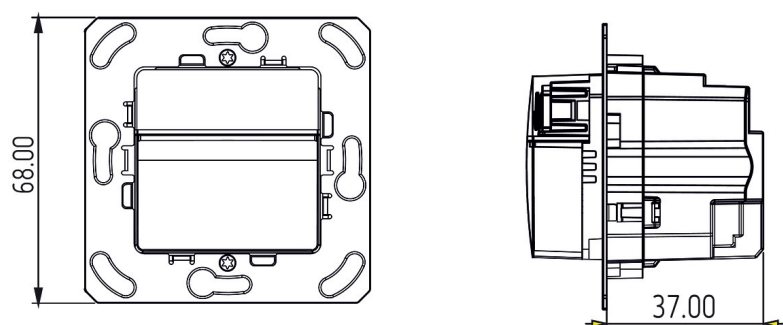

Accessori

Telaio a vista LUXA 103-200

Codice articolo: 9070504



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2060650

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

27/08/2026
Pagina 3 da 3