theMura S180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069650

KNX
KNX Secure

Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di presenza a infrarossi passivi/rilevatore di movimento per montaggio a parete a incasso
- Range di rilevamento rettangolare 170°, 14 x 17 m (238 m²) con altezza di montaggio di 1,1 m
- 1 canale luce e 1 canale HVAC, per sistema bus KNX
- KNX Data Secure
- Commutazione
- Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna
- 3 canali logici (AND, OR, XOR)
- Funzionamento completamente automatico o semiautomatico
- Pulsante integrato impostabile a piacere (disattivabile)
- Possibilità di sovramodulazione manuale
- tramite pulsante KNX esterno
- Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista)
- Funzione di apprendimento
- Funzioni di blocco
- Canale HVAC senza influsso della luminosità
- Ritardo di attivazione e tempo di coda
- canale HVAC impostabili
- Ampliamento del range di rilevamento tramite parametrizzazione master/slave o master/master
- Sensibilità di rilevamento regolabile
- Modalità di test per la verifica del funzionamento e del range di rilevamento
- Impostazioni tramite software ETS (gamma completa di funzioni)
- Limitazioni di range in dotazione
- Con telaio di copertura Theben
- Adatto anche a molti programmi di interruttori comuni (con accessori)



Dati tecnici

	theMura S180 KNX UP WH
Angolo di rivelamento	170°
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Tipo montaggio	Montaggio a parete, Da incasso
Tempo di ritardo canale luce	30 s - 60 min
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 45°C

	theMura S180 KNX UP WH
Area di rivelamento	238 m² (14 x 17 m)
Colore	Bianco (simile RAL 9010)
Tipo di protezione	IP 20
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,96 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	18,12 kg CO_2 eq

Range di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C


Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m² | 12 m x 10 m	238 m² | 14 m x 17 m	


Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato
Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2069650
I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

theMura S180 KNX UP WH


Codice articolo: 2069650


Range di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

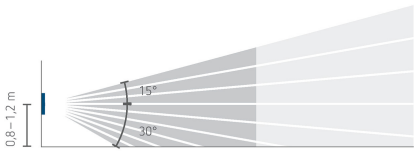


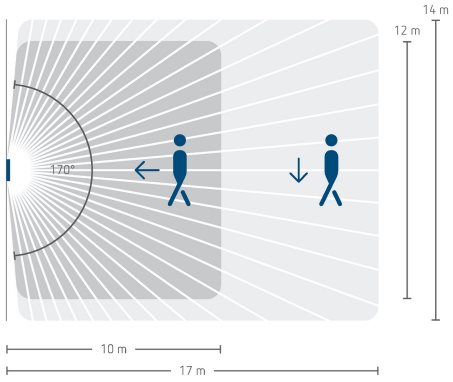

Disegni quotati

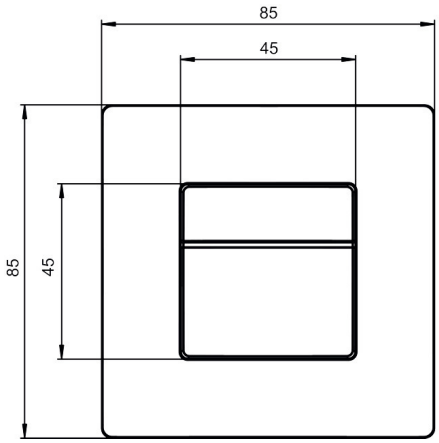

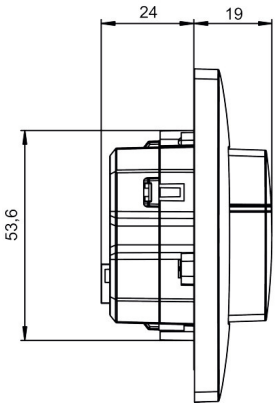

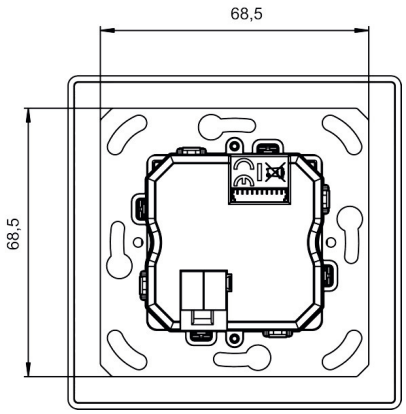


theMura S180 KNX UP WH


Codice articolo: 2069650

Accessori

Telaio a vista LUXA 103-200
Codice articolo: 9070504



Adapter frame 45A BJBSI WH
Codice articolo: 9070788



Adapter frame 45A MMP WH
Codice articolo: 9070790




Adapter frame 45A GS WH
Codice articolo: 9070791



Adapter frame 45A JAS WH
Codice articolo: 9070789



Adapter frame 45A BS WH
Codice articolo: 9070792



Adapter frame 45A BJRE WH
Codice articolo: 9070754

Adapter frame 45A MEMP CL
Codice articolo: 9080004



Adapter frame 45A GIST CL
Codice articolo: 9080005



Adapter frame 45A BESI CL
Codice articolo: 9080006



Adapter frame 45A BJBA CL
Codice articolo: 9080002



Adapter frame 45A JUAS CL
Codice articolo: 9080003



theMura S180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069650

Accessori

Adapter frame 45A BJRE CL
Codice articolo: 9080001



Adapter frame 45A FEED CL
Codice articolo: 9080007

