theMura P180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069655

Rilevatori di presenza/movimento
KNX Secure

Descrizione del funzionamento



- Rilevatore di movimento a infrarossi passivi/rilevatore di movimento per montaggio a parete a incasso
- Range di rilevamento rettangolare 170°, 14 x 17 m (238 m²) con altezza di montaggio di 1,1 m
- 2 canali luce e 2 canali HVAC, per sistema bus KNX
- KNX Data Secure
- Commutazione o regolazione della luce costante con funzionalità stand-by (luce di orientamento)
- Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna
- Semplice compensazione della misurazione di luminosità
- Presenza breve
- Velocità di regolazione selezionabile
- Funzione aura
- Funzionalità scene
- Luce di orientamento integrata (bianca)
- Sensore termico integrato
- Funzione acustica
- 2 ingressi binari
- 6 canali logici (AND, OR, XOR)
- Possibilità di impostazione limitate con telecomando app/universale theSenda B
- Possibilità di impostazione limitate con telecomando di assistenza theSenda P
- Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manuale theSenda S/theSenda B
- Funzionamento completamente automatico o semiautomatico
- Pulsante integrato impostabile a piacere (disattivabile)
- Possibilità di sovramodulazione manuale
- tramite pulsante KNX esterno
- Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista)
- Funzione di apprendimento
- Funzioni di blocco
- Canale HVAC senza influsso della luminosità
- Ritardo di attivazione e tempo di coda
- canale HVAC impostabili
- Ampliamento del range di rilevamento tramite parametrizzazione master/slave o master/master
- Sensibilità di rilevamento regolabile
- Modalità di test per la verifica del funzionamento e del range di rilevamento
- Impostazioni tramite software ETS (gamma completa di funzioni)
- Limitazioni di range in dotazione

theMura P180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069655

Descrizione del funzionamento

- Con telaio di copertura Theben
- Adatto anche a molti programmi di interruttori comuni (con accessori)


Dati tecnici


	theMura P180 KNX UP WH
Angolo di rivelamento	170°
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Tipo montaggio	Montaggio a parete, Da incasso
Tempo di ritardo canale luce	30 s - 60 min
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Tempo di ritardo canale presenza	10 s - 120 min
Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 45°C

	theMura P180 KNX UP WH
Area di rivelamento	238 m² (14 x 17 m)
Colore	Bianco (simile RAL 9010)
Tipo di protezione	IP 20
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	5,1 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	18,27 kg CO_2 eq

Range di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m² | 12 m x 10 m	238 m² | 14 m x 17 m	

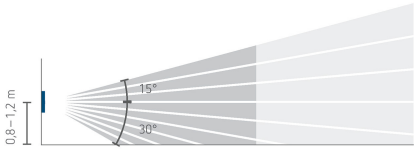


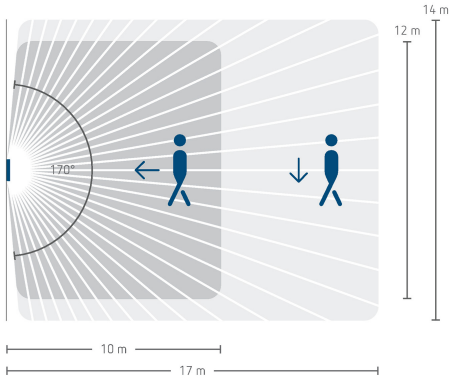



theMura P180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069655

Disegni quotati

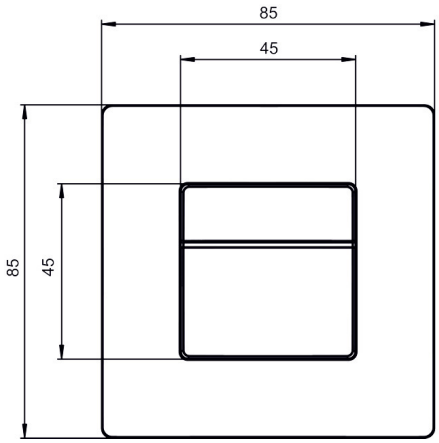

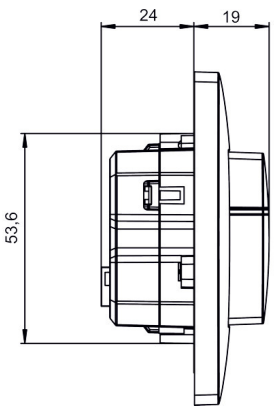

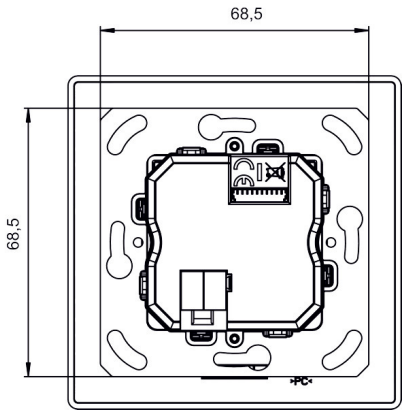

Accessori


theSenda P
Codice articolo: 9070910



theSenda S
Codice articolo: 9070911




Telaio a vista LUXA 103-200
Codice articolo: 9070504



theSenda B
Codice articolo: 9070985



Adapter frame 45A BJBSI WH
Codice articolo: 9070788



Adapter frame 45A MMP WH
Codice articolo: 9070790



Adapter frame 45A GS WH
Codice articolo: 9070791



Adapter frame 45A JAS WH
Codice articolo: 9070789




theMura P180 KNX UP WH

Codice articolo: 2069655

Accessori

Adapter frame 45A BS WH
Codice articolo: 9070792



Adapter frame 45A BJRE WH
Codice articolo: 9070754

Adapter frame 45A MEMP CL
Codice articolo: 9080004



Adapter frame 45A GIST CL
Codice articolo: 9080005



Adapter frame 45A BESI CL
Codice articolo: 9080006



Adapter frame 45A BJBA CL
Codice articolo: 9080002



Adapter frame 45A JUAS CL
Codice articolo: 9080003



Adapter frame 45A BJRE CL
Codice articolo: 9080001



Adapter frame 45A FEED CL
Codice articolo: 9080007

