
RMG 8 T KNX

Codice articolo: 4930200

KNX
KNX Secure

Descrizione del funzionamento

- Attuatore per veneziane a 4 canali o di commutazione a 8 canali MIX2
- Modulo di base MIX2
- Possibilità di ampliamento fino a 24 canali
- Flessibile selezione della funzione canale: come attuatore di commutazione o per il comando di attuatori per veneziane, protezioni solari e visive, lucernari e valvole di ventilazione
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2
- Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente
- Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione
- La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)



Dati tecnici


	RMG 8 T KNX
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤4 mA
Tensione d'esercizio	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz
Autoconsumo	~0,3 W
Potenza di dissipazione max.	6,4 W
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Larghezza	4 moduli
Tipo di collegamento	Morsetti a vite | Collegamento bus: morsetto Bus KNX
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm² (Ø 0,8) a 6 mm² | Cavetto con manicotto: da 0,5 mm² a 4 mm²
Numero canali	8
Tipo di contatto	Chiusura, 16 A, 3 A
Ampiezza di apertura	< 3 mm
Carico max lampade a incand./ alogene	2000 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatore convenzionale) compensate in parallelo	1300 W (140 µF)

	RMG 8 T KNX
Carico lampade fluorescenti (alimentatore convenzionale) non compensate	2000 VA
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)	1200 W
Lampade a risparmio energetico	300 W
Lampada LED < 2 W	55 W
Lampada LED 2-8 W	600 W
Lampada LED > 8 W	600 W
Corrente di inserzione	max. 800 A / 200 µs
Tensione uscita	240 V AC
Uscita di commutazione	A potenziale zero
Commutazione di differenti fasi	Possibile
Adatto per SELV	Sì, se tutti i canali SELV si attivano
Carico C	No
Modello	Modulo di base
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 669
Predeccessor	4900251, RMG 8 KNX
KNX Data Secure	Sì

RMG 8 T KNX

Codice articolo: 4930200

Schemi di collegamento

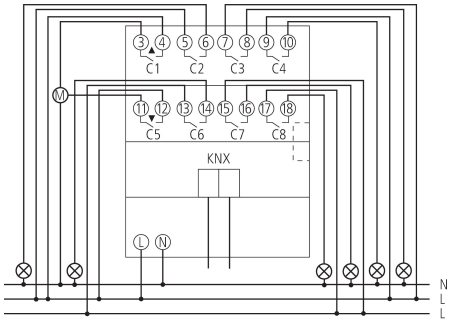

Disegni quotati

