

# JME 4 T KNX


Codice articolo: 4930255



KNX  
Attuatori guida DIN e gateway

## Descrizione del funzionamento

- Attuatore per veneziane a 4 canali MIX2
- Modulo di ampliamento MIX2
- Per l'ampliamento fino a 12 canali
- Per il comando di attuatori per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive, lucernari e valvole di ventilazione
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2
- Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente
- Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione
- La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori sono possibili anche senza modulo bus KNX
- Combinazioni a piacere di commutazione, regolazione della luminosità, comando di veneziane e riscaldamento nonché ingressi binari
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)
- Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canale
- Contatti a potenziale zero per Su e Giù per ogni canale
- Funzione di copia per una parametrizzazione veloce

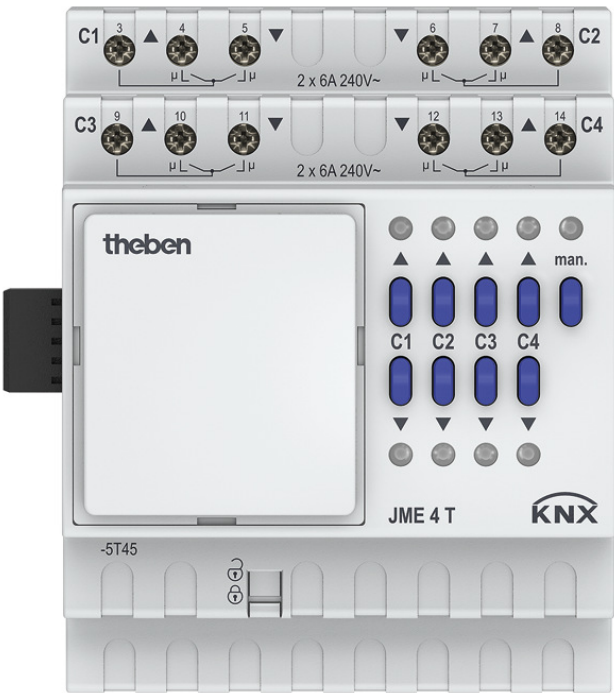


## Dati tecnici

| JME 4 T KNX              |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero canali            | 4                                                                                                                             |
| Larghezza                | 4 moduli                                                                                                                      |
| Tipo montaggio           | Montaggio su barra DIN                                                                                                        |
| Tipo di collegamento     | Morsetti a vite                                                                                                               |
| Sezione massima del cavo | Piene: da 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) a 6 mm <sup>2</sup>   Cavetto con manicotto: da 0,5 mm <sup>2</sup> a 4 mm <sup>2</sup> |

| JME 4 T KNX                      |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sortie                           | Chiusura, 6 A                                                   |
| Uscita di commutazione           | A potenziale zero, per SELV, quando l'intera unità commuta SELV |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -5°C ... 45°C                                                   |
| Tipo di protezione               | IP 20                                                           |
| Classe di isolamento             | Il secondo EN 60 669                                            |

### Schemi di collegamento



### Disegni quotati

