
DM 4 T KNX

Codice articolo: 4940275

KNX
Attuatori guida DIN e gateway

Descrizione del funzionamento

- Attuatore universale per la regolazione della luminosità a 4 canali FIX2
- Per la regolazione della luminosità di lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, LED regolabili
- Adatto anche per la regolazione di lampade a risparmio energetico regolabili
- Adatto anche per il comando di ventilatori
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)
- Potenza di regolazione: 400 W/VA per canale o 800 W/VA in funzionamento parallelo
- In caso d'uso del booster di regolazione DMB 1 T KNX, la potenza può essere ampliata a 300 W/VA. Potenza fino a 2000 W/VA da un massimo di 4 booster possibile
- Riconoscimento automatico del carico (disattivabile)
- Per carichi R, L e C

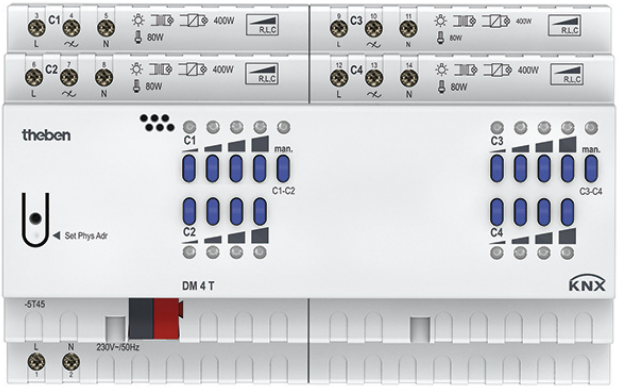



Dati tecnici

	DM 4 T KNX
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤4 mA
Tensione d'esercizio	230 V AC, 50 Hz
Frequenza	50 Hz
Autoconsumo	~1,5 W
Larghezza	8 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetti a vite | Collegamento bus: morsetto Bus KNX
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm² (Ø 0,8) a 6 mm² | Cavetto con manicotto: da 0,5 mm² a 4 mm²
Numero canali	4

	DM 4 T KNX
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, lampade regolabili a risparmio energetico e LED
Carico max lampade a incand./ alogene	400 W
Lampade a risparmio energetico	Controllo fase di inversione (RC-mode): 400 W
Potenza di commutazione min.	5 W
Lunghezza della linea max.	100 m
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 669

Schemi di collegamento

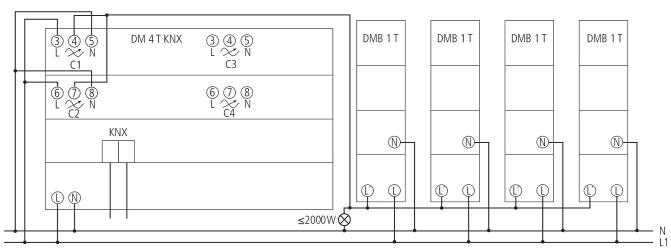


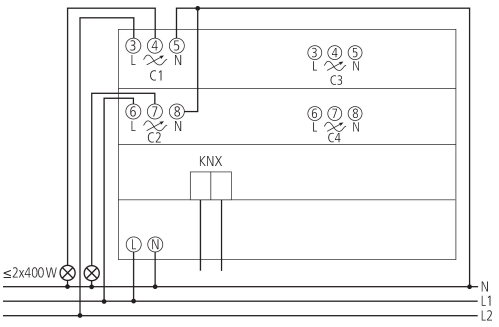

DM 4 T KNX

Codice articolo: 4940275

Disegni quotati

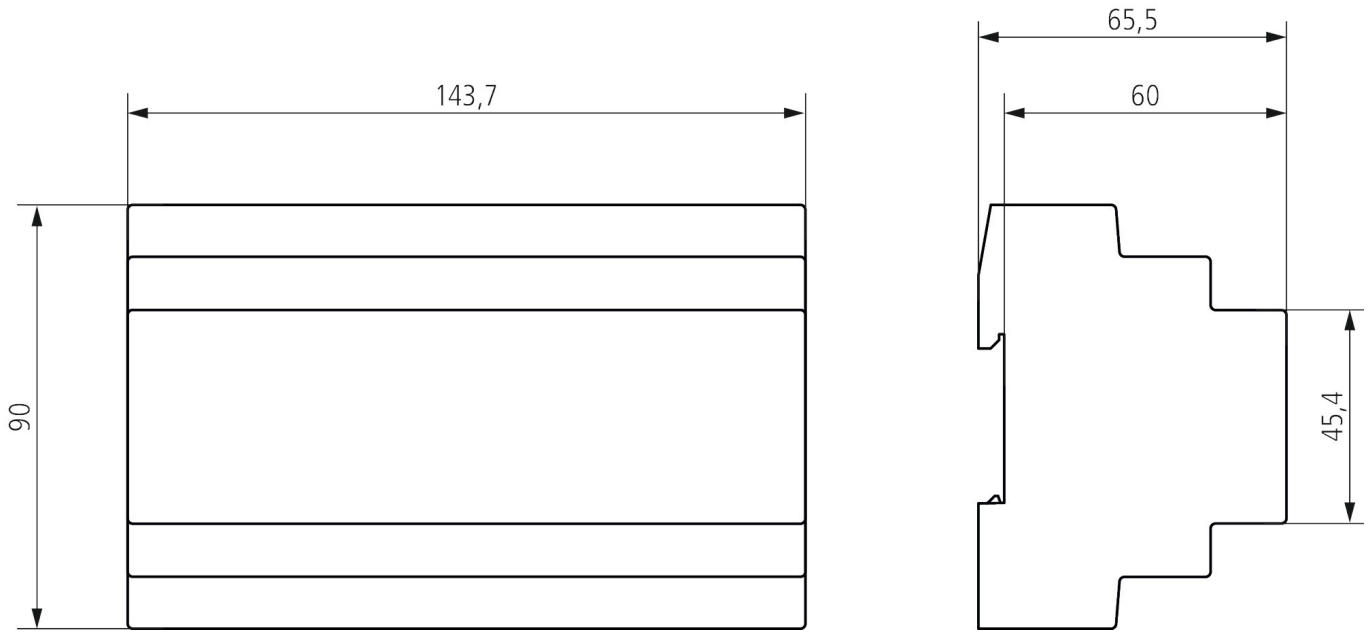

Accessori

DMB 1 T KNX
Codice articolo: 4930279

