

DALI-Gateway P64 KNX

Codice articolo: 4940303




DALI

Gateway e attuatori DALI

Descrizione del funzionamento

- Controller di applicazione Multi-Master come interfaccia tra il sistema DALI e il bus KNX
- Certificato DALI-2
- Messa in funzione e comunicazione sicura tramite il supporto di KNX Data Secure
- Integrazione di 8 sensori DALI-2 (movimento/presenza e luminosità) secondo EN 62386-303 e -304
- Comando di 64 utenze DALI in 16 gruppi o come comando individuale
- Funzionalità estesa del rilevatore di movimento con controllo a 2 punti o a luce costante (dal firmware 2.x e dall'applicazione ETS V2.1)
- Supporto per 8 pulsanti DALI-2 e 8 dispositivi di ingresso generici (dal firmware 2.x e dall'applicazione ETS V2.1)
- Il concetto di "dispositivi di ingresso virtuali" consente di unire diverse istanze (dal firmware 2.x e dall'applicazione ETS V2.1)
- Collegamento interno dei dispositivi di ingresso direttamente con i gruppi DALI (dal firmware 2.x e dall'applicazione ETS V2.1)
- Possibilità di leggere il GTIN di ECG e dispositivi di ingresso per una facile identificazione (dal firmware 2.x e dall'applicazione ETS V2.1)
- Supporto per la segnalazione di energia in conformità con DALI Part 252 (dal firmware 2.x e dall'applicazione ETS V2.1)
- Interfaccia IoT integrata: API/MQTT (dal firmware 2.x e dall'applicazione ETS V2.1)
- Controllo di colore della luce e temperatura colore secondo EN 62386-209 (DT-8) in gruppi o individualmente
- Adeguamento automatico della temperatura colore al valore di regolazione
- Modulo scene per 16 scene (incluso il controllo del colore DT8)
- Controllo in funzione del tempo di luminosità, colore della luce e temperatura colore
- Modulo scene per 16 scene (inclusa l'impostazione del colore DT8)
- Modulo effetto per comandi sequenziali
- Supporto di luci di emergenza a batteria singola e sistemi di luci di emergenza con batteria centrale (EN 62386-202, DT-1)
- Display LC (2 x 12 caratteri) per la guida menu con messa in servizio e parametrizzazione
- La messa in funzione avviene tramite gli elementi di comando sull'apparecchio, tramite il server web integrato o tramite l'app gratuita ETS (DCA)

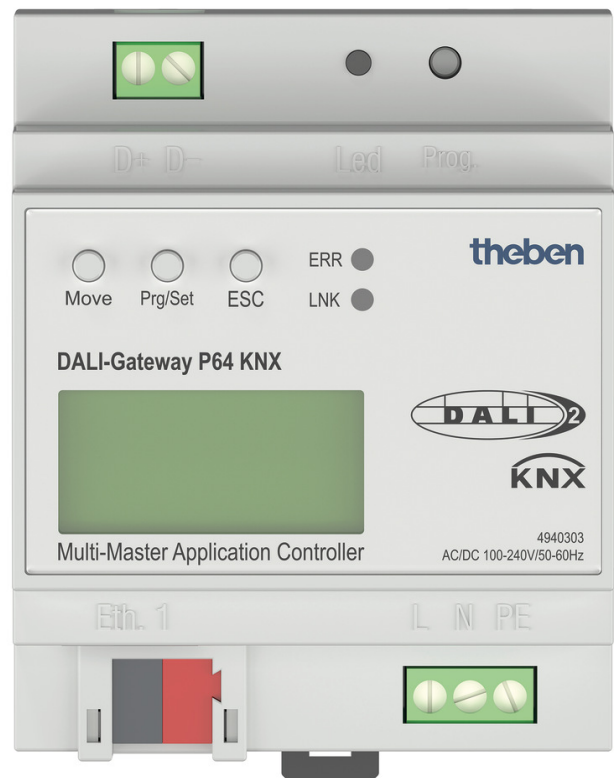

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4940303

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

DALI-Gateway P64 KNX

Codice articolo: 4940303



Dati tecnici

DALI-Gateway P64 KNX		DALI-Gateway P64 KNX	
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, <10 mA	Tipo di collegamento	Morsetti a vite Collegamento bus: morsetto Bus KNX
Tensione d'esercizio	100 V AC/DC - 240 V AC/DC, 50 Hz - 60 Hz	Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Frequenza	50 - 60 Hz	Temperatura di stoccaggio	-25°C ... 70°C
Larghezza	4 moduli	Classe di isolamento	I
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN	Tipo di protezione	IP 20

Schemi di collegamento

