
DU 1 KNX

Codice articolo: 4942570

KNX
Attuatore da incasso

Descrizione del funzionamento

- Attuatore dimmer universale UP a 1 canale
- Messa in funzione e comunicazione sicura tramite KNX Data Secure
- Uscita dimmer ottimizzata per lampade a risparmio energetico regolabili, LED, lampade a incandescenza e alogene e per trasformatori regolabili
- Semplice adattamento a diversi mezzi d'illuminazione tramite riconoscimento di carico automatico
- Curva di regolazione impostabile per una regolazione della luminosità precisa e priva di sfarfallio
- 2 ingressi binari per contatti a potenziale zero come pulsanti, interruttori, sensori termici (I2)
- Gli ingressi binari sono assegnati all'uscita dimmer in fabbrica (test di funzionamento prima della programmazione)
- Monitoraggio della temperatura integrato per una maggiore affidabilità, ad es. in caso di sovraccarico

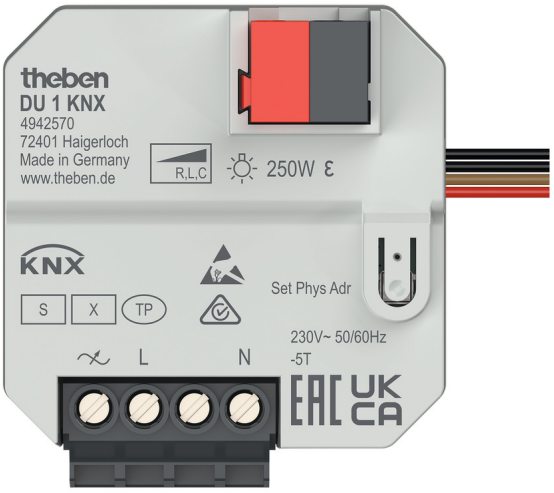


Dati tecnici

	DU 1 KNX
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤4 mA
Tipo montaggio	Da incasso
Tipo di collegamento	Morsetti a vite | Collegamento bus: morsetto Bus KNX
Numero canali	1

	DU 1 KNX
Carico max lampade a incand./ alogene	250 W
Lampada LED (trailing edge)	250 W
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C


Schemi di collegamento



DU 1 KNX

Codice articolo: 4942570

Disegni quotati

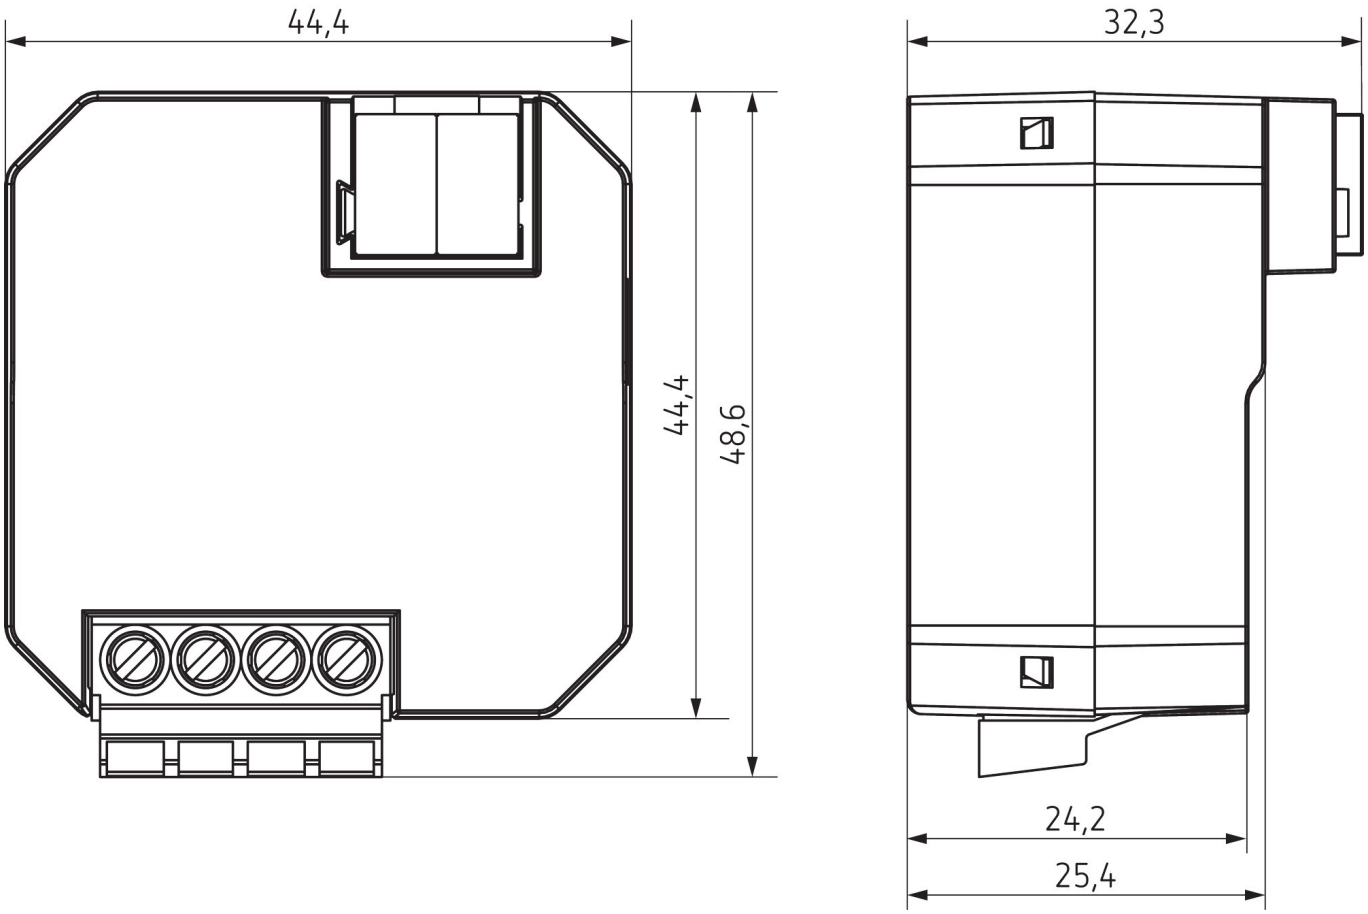

Accessori

Sensore a pavimento
Codice articolo: 9070321

Sensore temperatura RAMSES IP65
Codice articolo: 9070459

Sensore di temperatura ad incasso
Codice articolo: 9070496

RailFit H
Codice articolo: 9080090

