
# TA 2.1 KNX

## Codice articolo: 4969272

**KNX**
**KNX Secure**

## Descrizione del funzionamento

- Interfacce tasti con ingresso binario/uscita binaria
- Interfaccia tasti con 2 uscite, KNX Data Secure
- Collegamento cavi 4 poli
- Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, trasmettitore di valore, sequenze, controllo a LED
- Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso
- Controllo flessibile del LED, grazie ad una maggiore corrente di uscita di 3 mA, è possibile controllare i LED commercialmente Low Current LED
- Ingressi modificabili in uscite
- Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatico

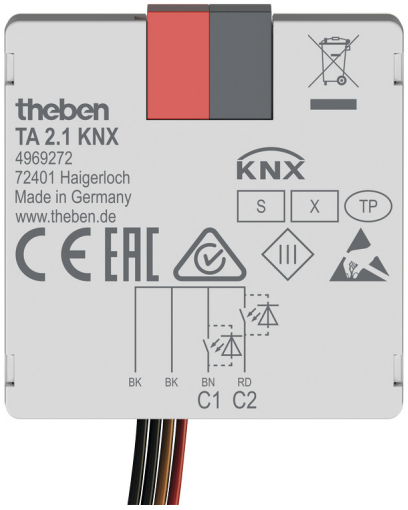


## Dati tecnici

| | TA 2.1 KNX |
|---|---|
| Tensione d'esercizio KNX | Busspannung, ≤10 mA |
| Tipo montaggio | In scatola a incasso |
| Tipo di collegamento | Morsetto bus KNX |
| Numero di ingressi | 2 |
| Lunghezza della linea max. | 30 m |
| Lunghezza collegamento fili | 25 cm |

| | TA 2.1 KNX |
|---|---|
| Corrente di contatto | 0,5 mA |
| Reazione in caso di ripristino Bus | Impostabile |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -5°C ... 45°C |
| Tipo di protezione | IP 20 |
| Classe di isolamento | III |

# TA 2.1 KNX

**Codice articolo: 4969272**

## Disegni quotati

