PS 1280 mA T KNX

Codice articolo: 9070959

KNX
Apparecchi di sistema/sets

Descrizione del funzionamento

- Alimentazione 1280 mA
- 30 V DC di tensione ausiliaria
- Alimentatori di tensione e controllo la tensione di sistema KNX
- Tasto reset per 20 sec. reset bus
- Resistente a cortocircuito permanente

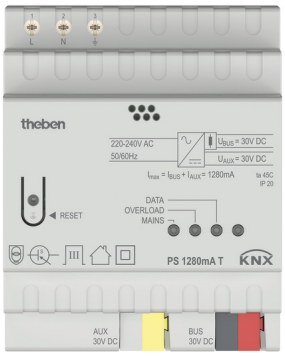

Dati tecnici

	PS 1280 mA T KNX
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤12 mA
Tensione d'esercizio	220 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz
Autoconsumo	≤0,8 W
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Uscita KNX	1 linea con induttore integrato
Tensione nominale KNX	30 V DC, ± 2 V, SELV

	PS 1280 mA T KNX
Corrente nominale KNX	1280 mA
Corrente di cortocircuito permanente	max.3 A
Tempo di esclusione in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica	min.130 ms
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Classe di isolamento	II secondo EN 60 730-1
Tipo di protezione	IP 20

PS 1280 mA T KNX

Codice articolo: 9070959
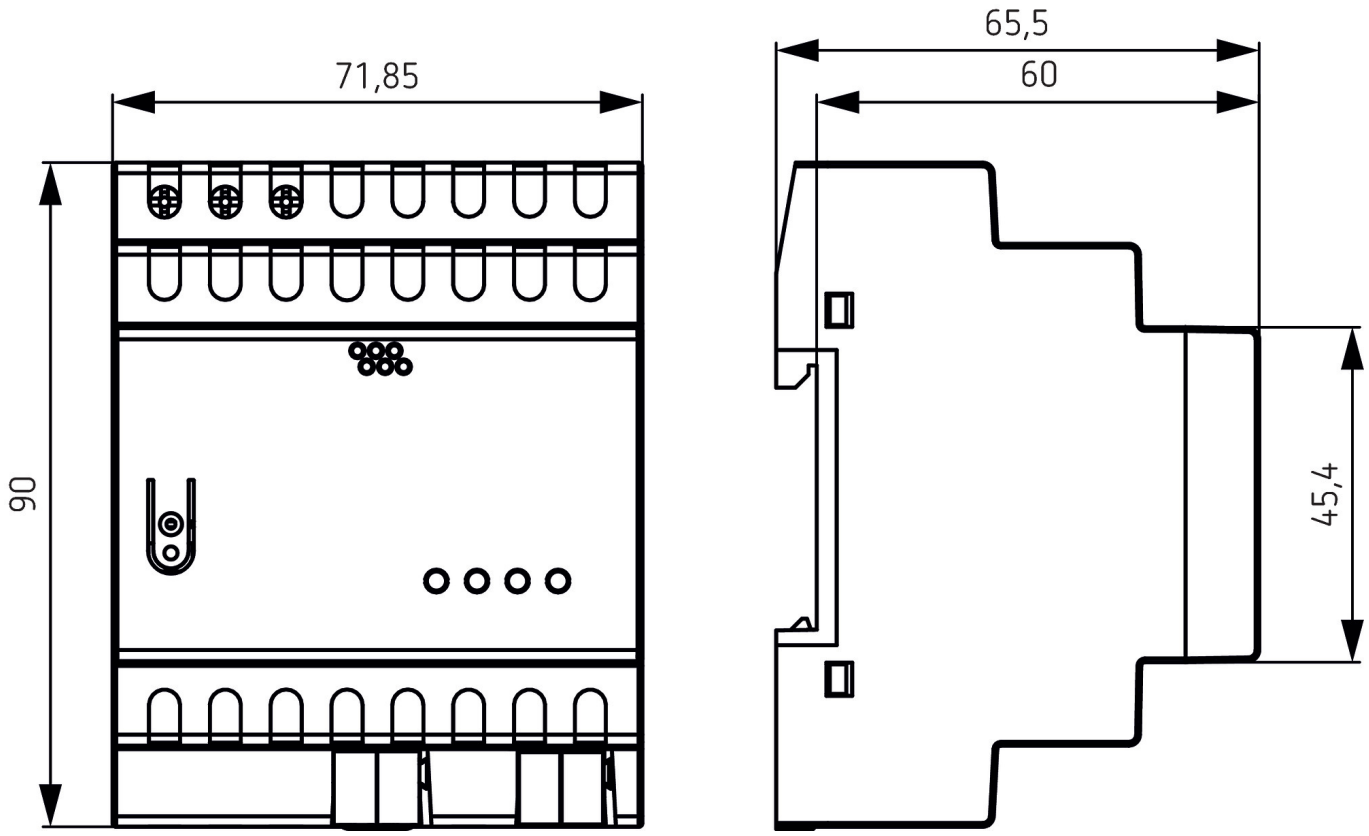
Disegni quotati