

LUNA 108 plus EL

Codice articolo: 1080900



Regolazione del tempo e della luce
Interruttore crepuscolare

Descrizione del funzionamento

- Interruttore crepuscolare analogico
- Sensore di luminosità esterno
- Ritardo di inserimento/spegnimento fissi
- per evitare attivazioni indesiderate a causa di fulmini, fari di automobili, ecc.
- Indicazione dello stato di commutazione e del canale



Dati tecnici

LUNA 108 plus EL	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
Numero canali	1
Autoconsumo	~0,3 W

LUNA 108 plus EL	
Campo di luminosità	2 - 2000 lx
Ritardo di inserimento	20 s
Ritardo di commutazione OFF	80 s
Uscita di commutazione	Non a potenziale zero

LUNA 108 plus EL

Codice articolo: 1080900


theben

Dati tecnici


LUNA 108 plus EL	
Larghezza	1 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Potenza di commutazione	16 A con 250 V AC, $\cos \varphi = 1$, 10 AX Carico lampade fluorescenti
Carico max lampade a incand. / alogene	2600 W
Carico lampade alogene	2600 W
Lampada LED < 2 W	30 W

LUNA 108 plus EL	
Lampada LED 2-8 W	350 W
Lampada LED > 8 W	350 W
Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente
Temperatura ambiente d'esercizio	-30°C ... 55°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II
Lunghezza max. cavo al sensore	50 m

Schema di collegamento



Disegni quotati

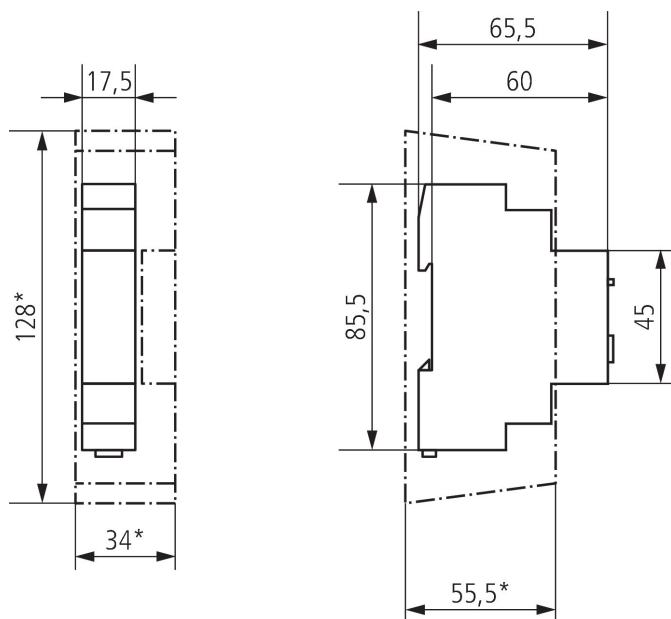

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1080900

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

LUNA 108 plus EL

Codice articolo: 1080900

theben

Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm

Codice articolo: 9070065



Adattatore per installazione fronte pannello

Codice articolo: 9070001



Sensore di luminosità a parete plus

Codice articolo: 9070991



Sensore di luminosità a scomparsa plus

Codice articolo: 9070990

