

MEM 190 a

Codice articolo: 1900001



Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici

Descrizione del funzionamento

- Interruttore orario analogico con programma giornaliero
- 1 canale
- Programma settimanale
- Con riserva di carica
- 84 segmenti di commutazione
- Comando al quarzo
- Tempo di commutazione più breve: 2 ore
- Morsetti a vite
- Interruttore manuale con 3 posizioni: ON permanente/AUTO/OFF permanente



Dati tecnici

MEM 190 a	
Tensione d'esercizio	230 - 240 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
Numero canali	1
Larghezza	1 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Motore	Motore passo-passo comandato al quarzo
Programma	Programma settimanale
Riserva di carica	3 giorni


MEM 190 a	
Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1	16 A
Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6	4 A
Carico max lampade a incand./alogene	1000 W
Lampade a risparmio energetico	150 W
Lampada LED < 2 W	30 W
Lampada LED 2-8 W	300 W
Lampada LED > 8 W	300 W
Tempo di commutazione più breve	2 h

Dati tecnici

MEM 190 a	
Programmabile ogni	2 h
Precisione di riserva con 25 °C	$\leq \pm 1$ sec/giorno (quarzo)
Tipo di contatto	Chiusura
Uscita di commutazione	A potenziale zero e indipendente dalle fasi
Numero di segmenti di commutazione	84
Autoconsumo	~0,5 W

MEM 190 a	
Potenza di dissipazione max.	0,7 W
Certificazioni	VDE
Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 730-1
Temperatura ambiente d'esercizio	-10°C ... 50°C

Schemi di collegamento

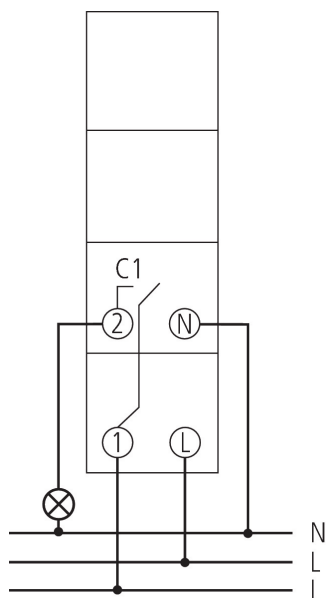


MEM 190 a

Codice articolo: 1900001

theben

Disegni quotati

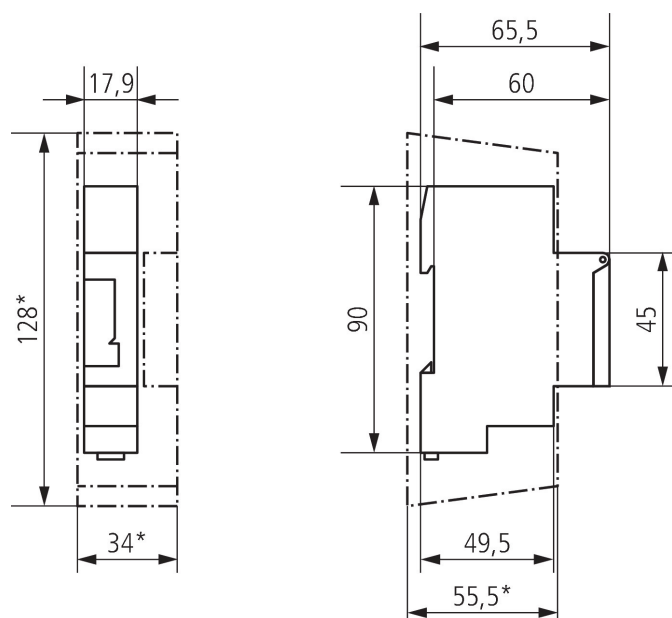

Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm
Codice articolo: 9070065



**Adattatore per installazione
fronte pannello**
Codice articolo: 9070001

