theLuxa E180 WH

Codice articolo: 1010205

Rilevatori di presenza/movimento
Montaggio a parete da esterno

Descrizione del funzionamento

- Rilevatore di movimento (PIR)
- Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità
- Per esterni
- Testa del rivelatore può essere ruotato di 15° verso l'alto, di 60° verso il basso, di 90° verso sinistra/destra e verso il basso
- Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda
- Possibilità di limitazione del range di rilevamento tramite i adesivi
- Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED
- Funzione test per controllare il range di rivelamento
- Montaggio semplice della basetta da innesto



Dati tecnici


	theLuxa E180 WH
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Autoconsumo	<1 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Numero canali	1
Colore	Bianco (simile RAL 9010)
Uscita di commutazione	Luce
Tipo montaggio	Montaggio a parete, Da esterno
Campo di luminosità	5 lx - 1000 lx
Potenza di commutazione	10 A con 230 V AC, cos φ = 1
Angolo di rivelamento	180°
Tempo di ritardo canale luce	5 s - 15 min
Carico max lampade a incand./ alogene	2300 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in parallelo	350 VA 37 µF

	theLuxa E180 WH
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in serie	400 VA
Lampada LED < 2 W	50 W
Lampada LED 2-8 W	150 W
Lampada LED > 8 W	150 W
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Possibilità di comando remoto	No
Temperatura ambiente d'esercizio	-20°C ... 40°C
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	IP 55
Successor	1030206, PIRA TO AP

theLuxa E180 WH


Codice articolo: 1010205

Schemi di collegamento



Range di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C


Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (t)	Movimento frontale (R)	
2,5 m	12 m	4 m	

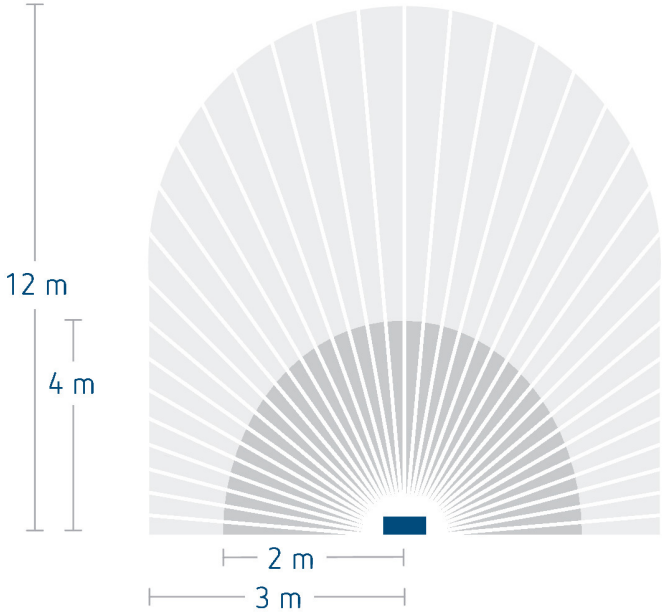

theLuxa E180 WH

Codice articolo: 1010205

Disegni quotati

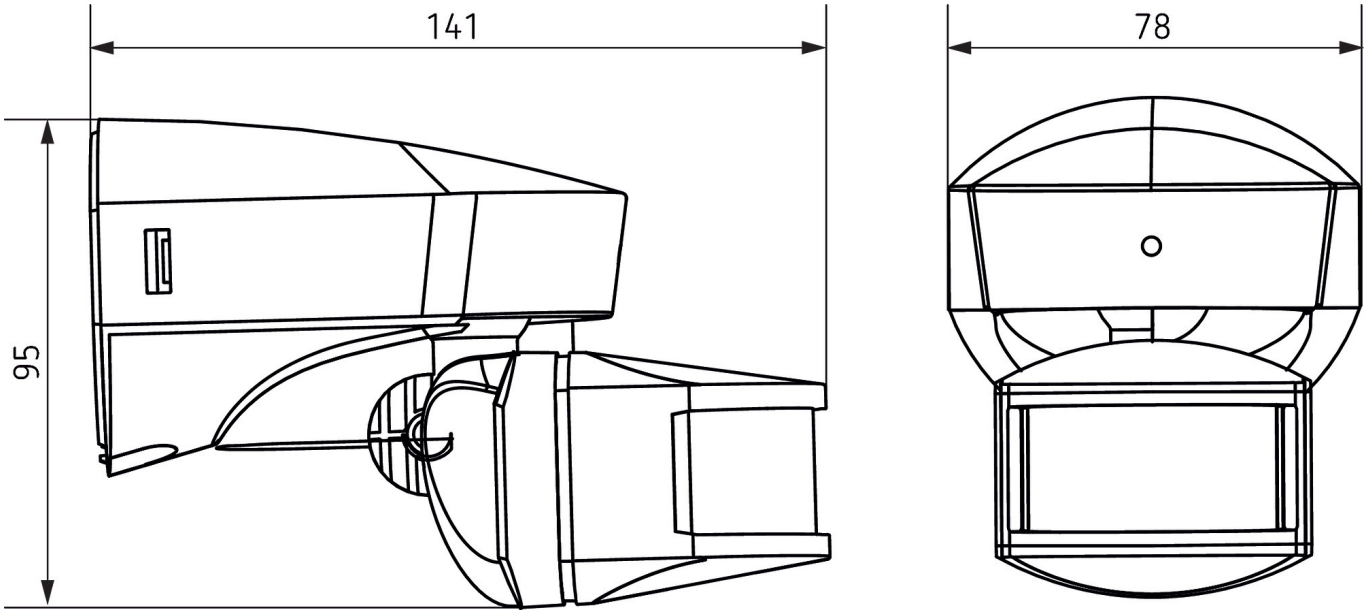

Accessori

Staffa per montaggio angolare theLuxa E WH
Codice articolo: 9070974

