BZ 148

Codice articolo: 1480000

Regolazione del tempo e della luce
Contaore di funzionamento

Descrizione del funzionamento

- Contaore di esercizio digitale
- Con memoria EEPROM assicura un rilevamento affidabile della durata di esercizio, anche in caso di mancanza di tensione
- Apparecchio da montare in distributore con fissaggio veloce per profili DIN da 35 mm
- Possibile montaggio con calotta coprimorsetti aggiuntiva
- Display LCD ad alto contrasto a 7 cifre
- Viti per morsetti imperdibili
- Indicatore di funzionamento sul display



Dati tecnici


	BZ 148
Tensione d'esercizio	24 V AC - 240 V AC / 12 – 150 V DC
Frequenza	50 - 60 Hz
Larghezza	2 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Dimensione pannello frontale	35 x 45 mm

	BZ 148
Campo di conteggio	999999,9 h
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 61010
Temperatura ambiente d'esercizio	-10°C ... 70°C

BZ 148

Codice articolo: 1480000

Schemi di collegamento

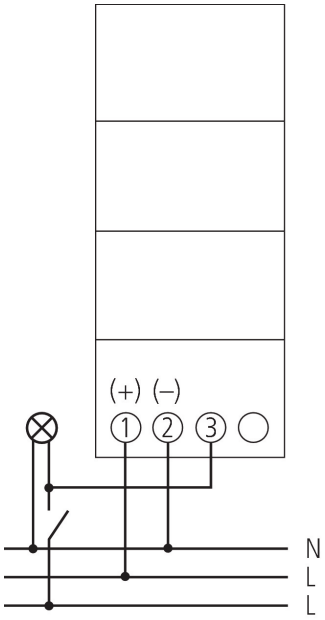

Disegni quotati

