

BZ 148

Codice articolo: 1480000

theben

Regolazione del tempo e della luce
Contaore di funzionamento

Descrizione del funzionamento

- Contaore di esercizio digitale
- Con memoria EEPROM assicura un rilevamento affidabile della durata di esercizio, anche in caso di mancanza di tensione
- Apparecchio da montare in distributore con fissaggio veloce per profili DIN da 35 mm
- Possibile montaggio con calotta coprimorsetti aggiuntiva
- Display LCD ad alto contrasto a 7 cifre
- Viti per morsetti imperdibili
- Indicatore di funzionamento sul display



Dati tecnici

BZ 148	
Tensione d'esercizio	24 V AC - 240 V AC / 12 - 150 V DC
Frequenza	50 - 60 Hz
Larghezza	2 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Dimensione pannello frontale	35 x 45 mm

BZ 148	
Campo di conteggio	999999,9 h
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 61010
Temperatura ambiente d'esercizio	-10°C ... 70°C

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1480000

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


27/08/2026
Pagina 1 da 2

BZ 148


Codice articolo: 1480000

theben

Schemi di collegamento

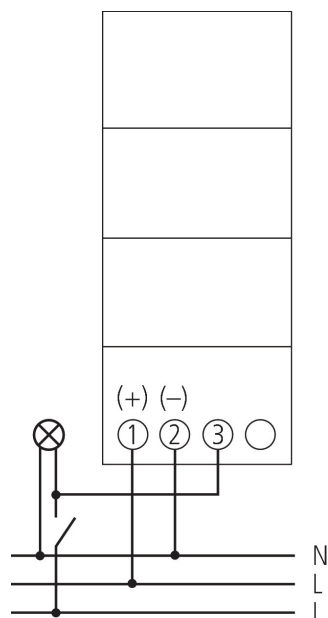

Disegni quotati

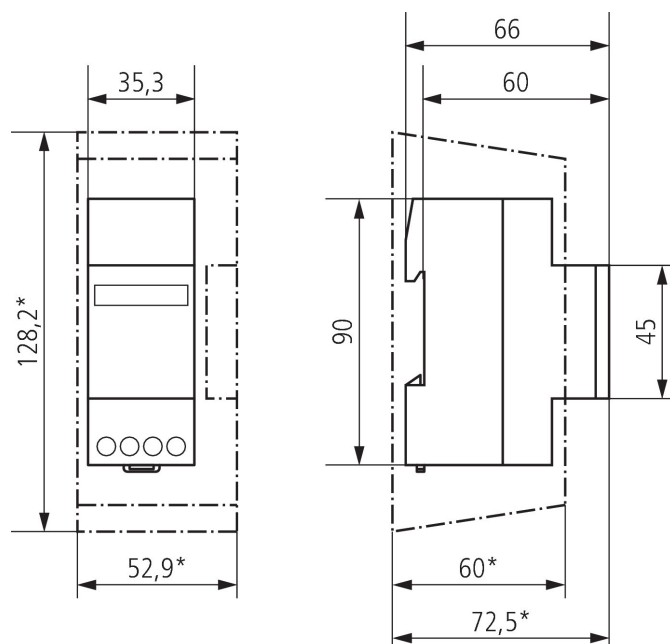

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1480000

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

27/08/2026
Pagina 2 da 2