

# thePrema P360 Slave E UP WH

Codice articolo: 2070130

# theben

Rivelatori di presenza/movimento  
Montaggio a soffitto da interno

## Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento quadrato 360° per una progettazione semplice e sicura
- Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Ampliamento del range di rivelamento grazie al collegamento master-slave e master-master, possono essere collegati in parallelo al massimo 10 rivelatori
- Montaggio a soffitto in scatola a incasso
- Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista
- Telecomando utente theSenda S, telecomando di gestione SendaPro (opzionale)
- \* Secondo i termini e le condizioni di garanzia, consultare [www.theben.it/garanzie](http://www.theben.it/garanzie)



5 anni di  
garanzia\*



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2070130](http://www.theben.it/prodotto/2070130)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


# thePrema P360 Slave E UP WH

Codice articolo: 2070130

## Dati tecnici

thePrema P360 Slave E UP WH		thePrema P360 Slave E UP WH	
Tensione d'esercizio	110 - 230 ± 10 % V AC	Tipi di lampade	Lampade a incandescenza / lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Frequenza	50 - 60 Hz	Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Altezza di montaggio	2 - 10 m	Sezione massima del cavo	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Altezza minima	1,7 m	Scatola a incasso grande	55 mm
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto, Da incasso	Area di rivelamento	81 m <sup>2</sup> (9 x 9 m)
Colore	Bianco	Angolo di rivelamento	360°
Uscita di commutazione	Slave	Temperatura ambiente d'esercizio	0°C ... 50°C
Autoconsumo	~0,1 W	Tipo di protezione	IP 40 (dispositivo montato)
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista		

## Schemi di collegamento

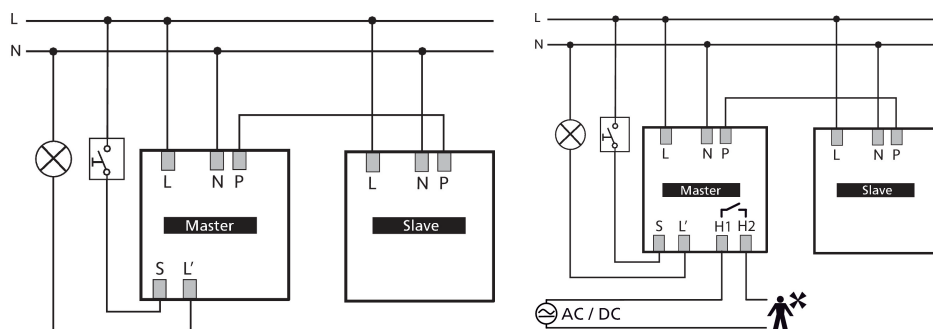

## Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Persone in movimento (T)
2 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m
3 m	49 m <sup>2</sup>   7 m x 7 m, 81 m <sup>2</sup>   9 m x 9 m ± 1 m	81 m <sup>2</sup>   9 m x 9 m ± 0,5 m
3,5 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m	100 m <sup>2</sup>   10 m x 10 m ± 1 m
5 m		144 m <sup>2</sup>   12 m x 12 m ± 1,5 m
10 m		400 m <sup>2</sup>   20 m x 20 m ± 2 m

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2070130](http://www.theben.it/prodotto/2070130)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


28/05/2026  
Pagina 2 da 4

# thePrema P360 Slave E UP WH

Codice articolo: 2070130

theben


Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

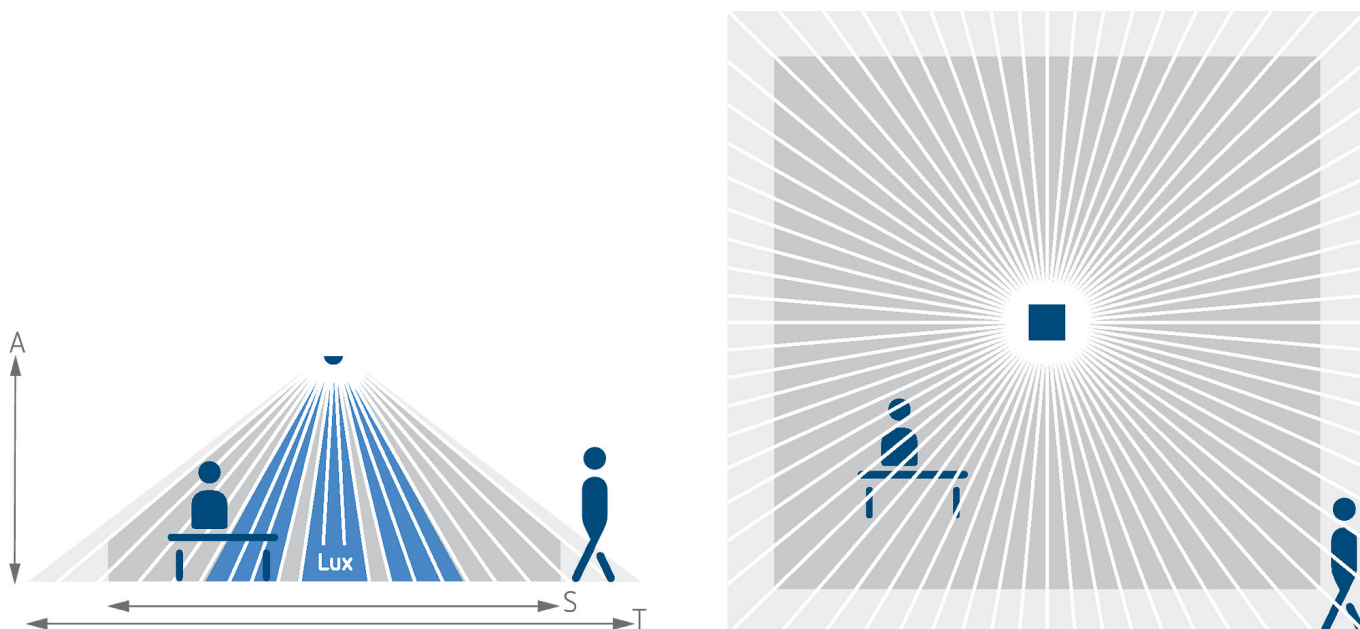

Area di rivelamento secondo Sensnorm IEC 63180

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)	Persone sedute (S)
2,5 µm	77 m <sup>2</sup>   8,8 m x 8,8 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m	42 m <sup>2</sup>   6,5 m x 6,5 m

Disegni quotati

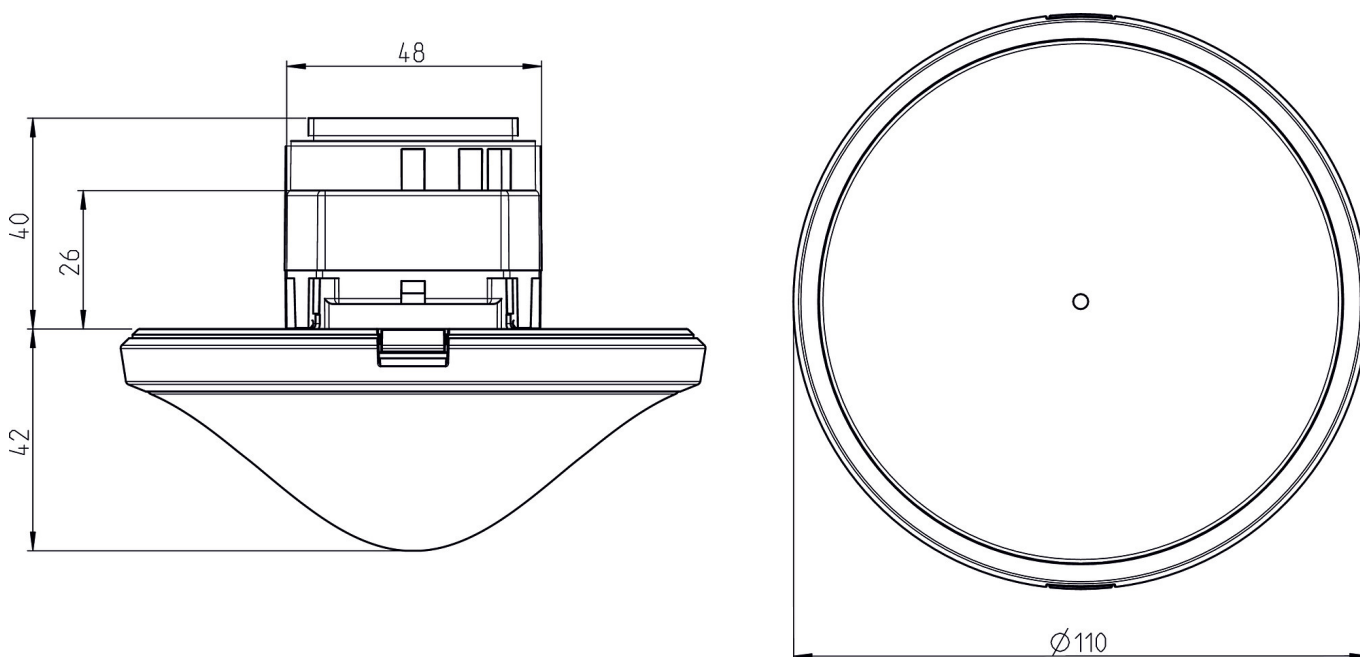

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2070130](http://www.theben.it/prodotto/2070130)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

28/05/2026  
Pagina 3 da 4

# thePrema P360 Slave E UP WH

Codice articolo: 2070130

# theben

## Accessori

### theSenda P

Codice articolo: 9070910




### Scatola a incasso 73A

Codice articolo: 9070917


### Telaio a vista 110A WH

Codice articolo: 9070912



### QuickSafe griglia protezione sferica

Codice articolo: 9070531



### theSenda B

Codice articolo: 9070985



### Scatola a incasso 68A

Codice articolo: 9070992



### Telaio a vista 110A BK

Codice articolo: 9070600

