

Smart Home
Ingressi binari

Descrizione del funzionamento

- Interfacce tasti con ingresso binario LUXORliving
- Interfaccia tasti con 4 uscite
- Collegamento cavi 8 poli
- Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane
- Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso
- Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatico




Dati tecnici


LUXORliving T4	
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤10 mA
Tipo montaggio	In scatola a incasso
Numero di ingressi	4
Lunghezza della linea max.	30 m
Lunghezza collegamento fili	25 cm

LUXORliving T4	
Corrente di contatto	0,5 mA
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III

Schemi di collegamento

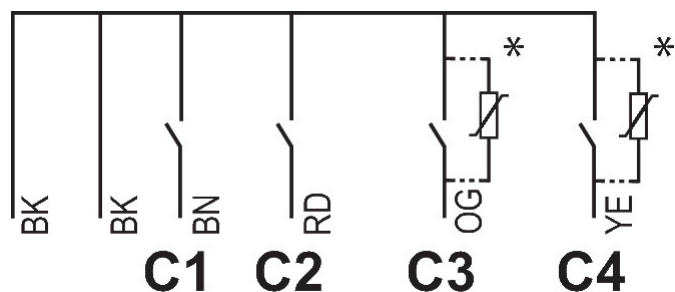

Disegni quotati

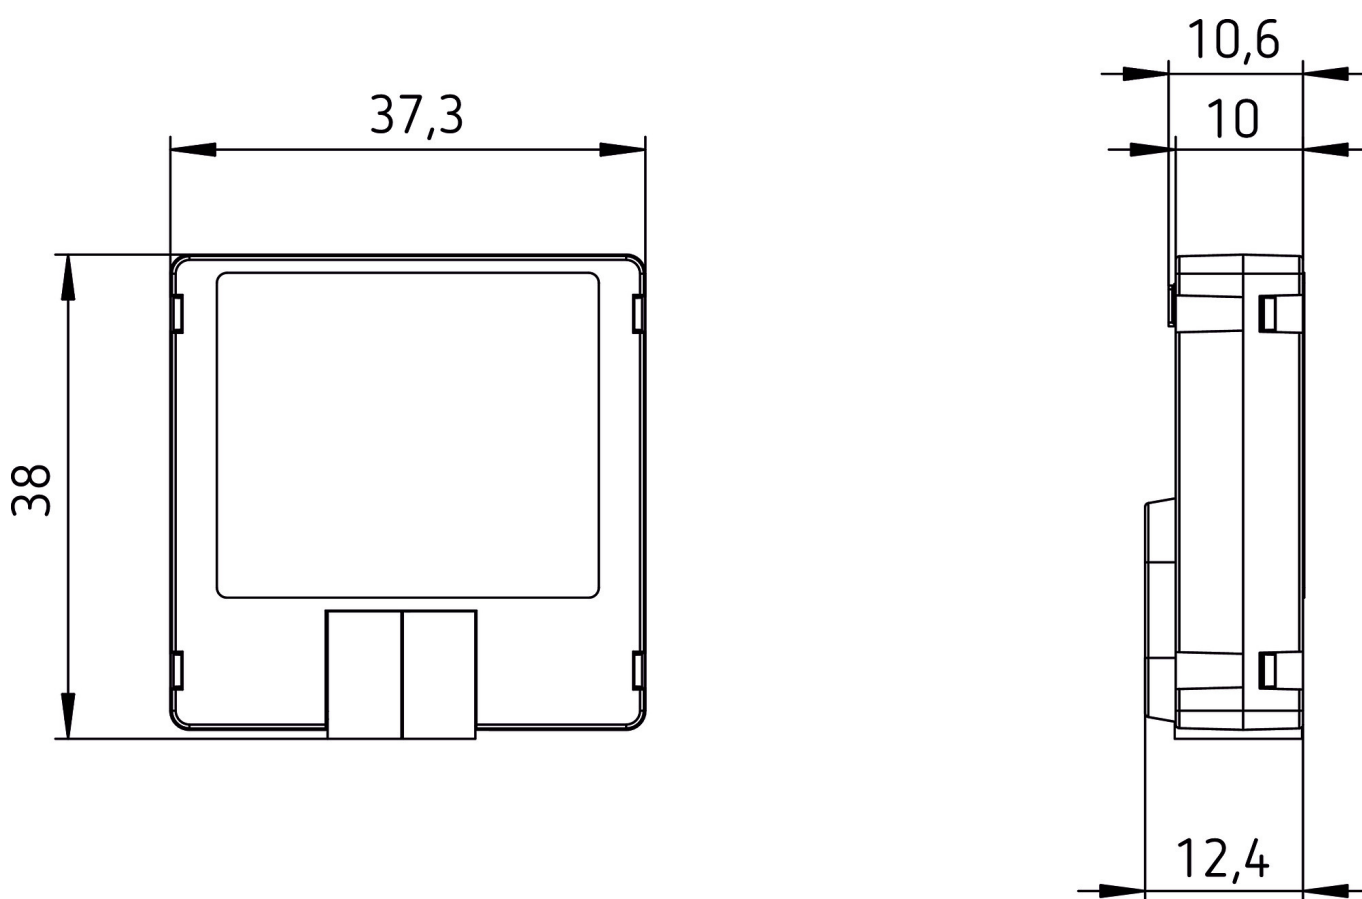

Accessori

Sensore a pavimento

Codice articolo: 9070321



Sensore temperatura RAMSES

IP65

Codice articolo: 9070459

