

LUXORliving H6

Codice articolo: 4800440



Smart Home
Climatizzazione

Descrizione del funzionamento

- Attuatore per sistemi di riscaldamento a 6 canali LUXORliving
- Per il comando di 6 attuatori termici 24 V - 240 V AC in 2 gruppi con rispettivamente 3 uscite e 450 mA
- Funzione di protezione valvola
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)




Dati tecnici

LUXORliving H6	
Tensione d'esercizio	110 - 240 V AC
Autoconsumo	~0,3 W
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Numero canali	6
Uscita di commutazione	Non a potenziale zero

LUXORliving H6	
Sortie	Triac
Tensione uscita	24 V AC - 240 V AC
Frequenza uscita	50 - 60 Hz
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 669

Schemi di collegamento

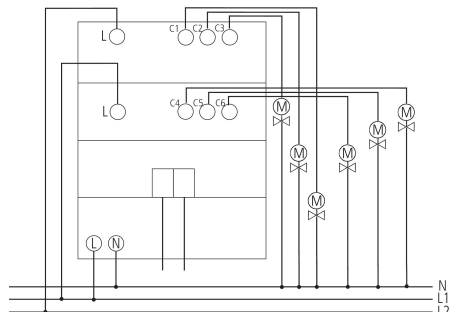

Disegni quotati

