theLeda S17-100 BK

Codice articolo: 1020803

Fari a LED
Luce a LED con rilevatore di movimento

Descrizione del funzionamento

- Emettitore LED con 17 W e con rilevatore di movimento
- Temperatura di colore 4000 K
- Montaggio a parete
- Uscita supplementare per la commutazione di altri apparecchi di illuminazione
- Emettitore orientabile in orizzontale di ± 21/45° e regolabile verso l 'alto e di 70° verso il basso
- Adatto all'uso esterno
- Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità
- Angolo di rilevamento 180°, 10 m
- Possibilità di limitazione del range di rilevamento
- comando manuale tramite interruttore
- Funzione di test
- Funzione interruttore crepuscolare
- Può essere collegato in rete via cavo



Dati tecnici


	theLeda S17-100 BK
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Autoconsumo	~0,5 W
Colore	Nero (simile RAL 9005)
Uscita di commutazione	Luce
Tipo montaggio	Montaggio a parete, Da esterno
Potenza LED (flusso luminoso)	2 x 900 lm
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica	< 80
Vita utile	L80/B10/45.000 h | L70/B50/50.000 h
Angolo di rivelamento	180°
Altezza di montaggio	1,8 - 2,5 m

	theLeda S17-100 BK
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 30 min
Carico max lampade a incand./alogene	500 W
Lampada LED < 2 W	20 W
Lampada LED 2-8 W	100 W
Lampada LED > 8 W	100 W
Area di rivelamento	10 m
Area di rivelamento	Semicircolare
Temperatura ambiente d'esercizio	-20°C ... 55°C
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	IP 55
Predeccessor	1020924, theLeda S20 BK

theLeda S17-100 BK


Codice articolo: 1020803

Schemi di collegamento

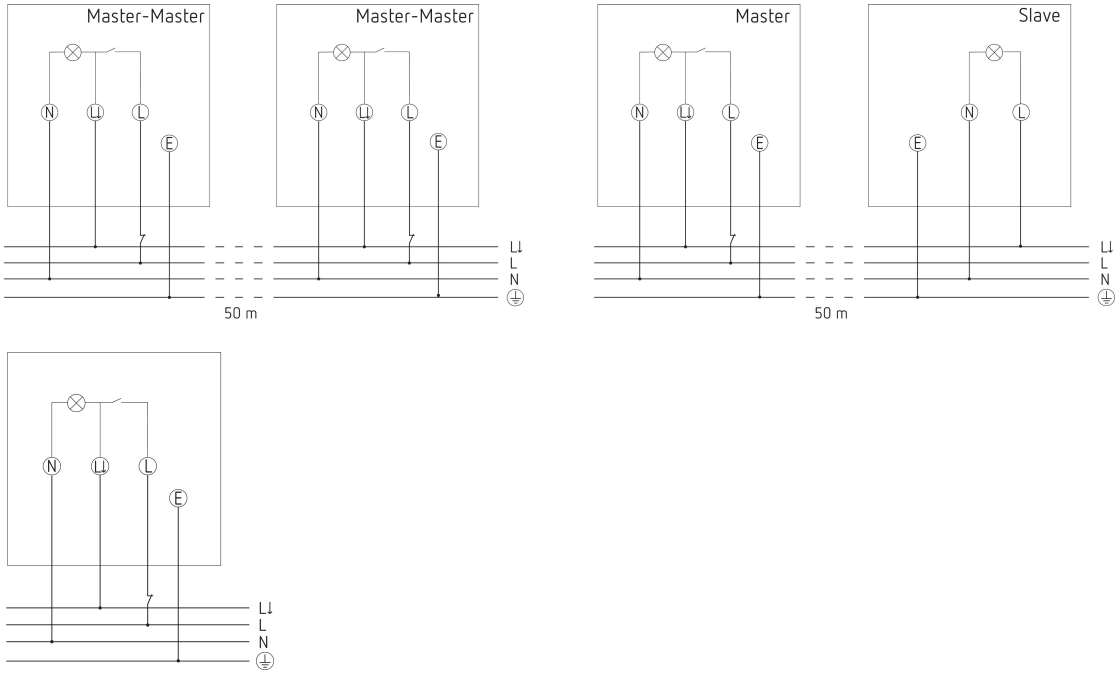

Range di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C


Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (t)	Movimento frontale (R)
2,5 m	10 m	3 m

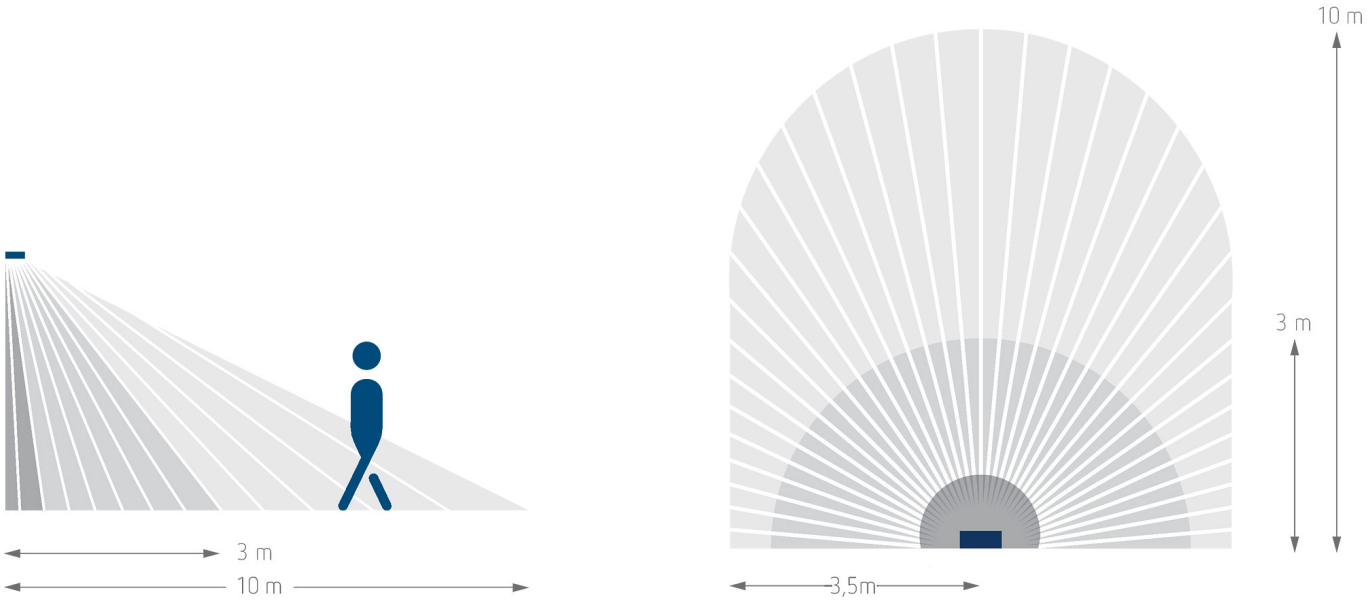

theLeda S17-100 BK


Codice articolo: 1020803

Disegni quotati

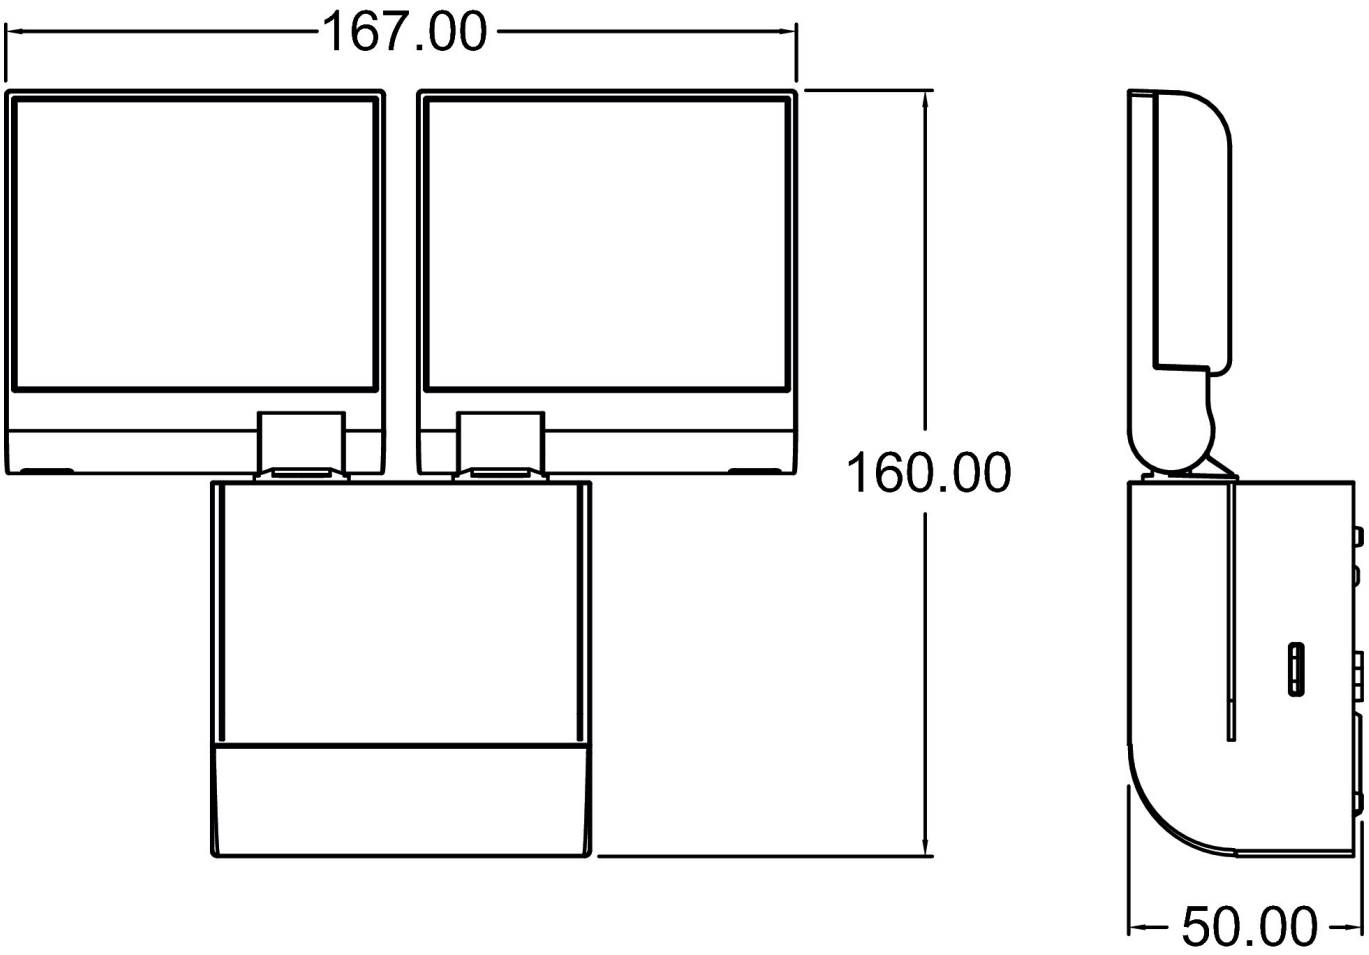

Accessori

Staffa per montaggio angolare 10 BK
Codice articolo: 9070987



Telaio distanziatore 10 BK
Codice articolo: 9070988

