
Media coupler TP-RF KNX

Codice articolo: 9070868

KNX
KNX Secure

Descrizione del funzionamento

- Collega i dispositivi KNX RF di una linea radio con il bus KNX a doppino ritorto
- L'alimentazione di tensione avviene tramite tensione bus KNX
- Supporta Longframes per "KNX Secure" e consente allo stesso tempo di scaricare velocemente grandi applicazioni
- Sono possibili portate di max. 30 m all'interno dell'edificio
- Dispone di una funzione repeater, cioè i telegrammi ricevuti vengono inviati nuovamente per aumentare la portata

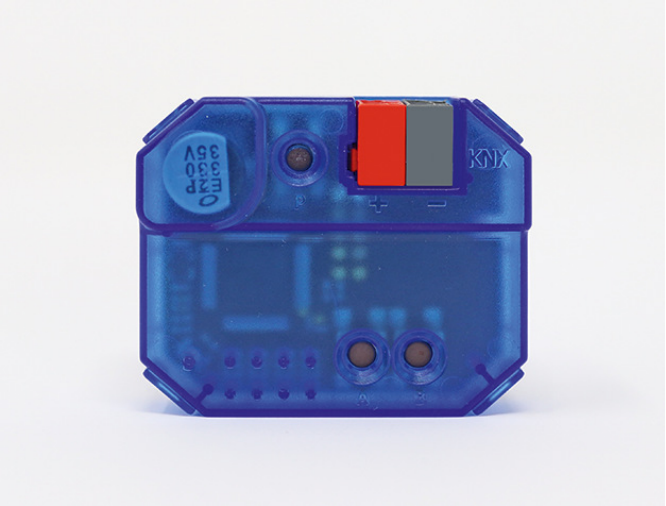


Dati tecnici

	Media coupler TP-RF KNX
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus
Tipo montaggio	Da incasso
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C

	Media coupler TP-RF KNX
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III

Schemi di collegamento



Media coupler TP-RF KNX

Codice articolo: 9070868

Disegni quotati

